

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Strana 1 | 17

- a) Projektovej dokumentácie
- b) Stavebného povolenia
- c) oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
- d) ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a
- e) pokynov Objednávateľa.

- 1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela a s podkladmi uvedeným v bode 1.2, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela (vrátane špecifik staveniska, napr. prípojných bodov) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné. Zhotoviteľ tiež potvrdzuje, že doklady a dokumenty ním poskytnuté Objednávateľovi pred uzavretím Zmluvy boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Súčasťou Diela je tiež vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela a jej dodanie Objednávateľovi.
- 1.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii Diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok II.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a Objednávateľovi dodať Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, technickými normami, v súlade s Projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať harmonogram vykonávania Diela (ďalej len „**Harmonogram**“) tvoriaci prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi uvedenými v bode 1.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom staveniska, kde bude Dielo realizované. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v priebehu vykonávania Diela nemá právny nárok na úpravu zmluvných podmienok.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a jej prílohami.

Článok III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celé Dielo vo výške 528 829,66 EUR bez DPH (slovom: päťstodvadsaťosemtisícosemstodvadsaťdeväť euro šesťdesiatšesť centov bez DPH), t.j. vo výške 634 595,59 EUR s DPH (slovom: šesťstotridsaťštyritisícpäťstodeväťdesiatpäť euro päťdesiatdeväť centov) (ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný na základe vyzvania Objednávateľa, v lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako tri (3) dní, vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa ako výkonovú záruku finančné prostriedky vo výške 5% Ceny za Dielo alebo poskytnúť ako výkonovú záruku bankovú záruku v prospech Objednávateľa vo výške 5% z ceny za Dielo, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky, alebo z vinkulovanej sumy na účte Zhotoviteľa, bude žiadosť Objednávateľa. Výkonová záruka bude slúžiť ako garancia na riadne a včasné vykonanie Diela Zhotoviteľom a bude zriadená minimálne na obdobie do odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
- 3.3 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa zložiť riadne a včas výkonovú záruku bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky Diela v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka v plnej výške Objednávateľom uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti. V prípade, ak Zhotoviteľ vady Diela neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 3.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v ocenenom výkaze výmer, tvoriacom prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná. K zmene ceny za Dielo môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 3.6 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na

vodné, stočné, elektrickú energiu, k obstaraniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Dielo a k zabezpečeniu projektu skutočného vyhotovenia Diela Zhotoviteľom a pod.

- 3.7 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 3.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah Diela dohodnutý v tejto Zmluve a jej prílohách.
- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu za Dielo jednorazovo do 15 dní po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti Diela, vrátane projektu skutočného vyhotovenia Diela. Prílohou faktúry budú podrobné súpisys dodaných tovarov a vykonaných prác dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a podpísané a odsúhlasené technickým dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 3.10 Faktúra je splatná do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi, pokiaľ z tejto Zmluvy ďalej nevyplýva inak. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, podpísaný technickým dozorom Objednávateľa.
- 3.12 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 3.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchýlne od ustanovení tejto Zmluvy, jej príloh, Projektovej dokumentácie alebo Stavebného povolenia Objednávateľ neuhradí; tieto práce na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady bez zbytočného odkladu odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ alebo ním určená osoba na náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu byť kompenzované z výkonovej záruky.
- 3.14 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve alebo na základe zápisu v stavebnom denníku odsúhlasenom technickým dozorom Objed-

návateľa i štatutárnym zástupcom Objednávateľa s uvedením ceny práce navyiac, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyiac práce zaplatiť a je oprávnený požadovať ich odstránenie primerane podľa bodu 3.14.

Článok IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo podľa časového plánu (harmonogramu) tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako príloha č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie Harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.
- 4.2 Dodržiavanie termínov uvedených v Harmonograme je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 4.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy oproti Harmonogramu z dôvodov nie na strane Objednávateľa a nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať o Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 11.1 písm. a) Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok, atď...), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo v prípade prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávanie Diela prerušiť i z ďalších dôvodov výslovne uvedených v tejto Zmluve.
- 4.5 O dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením, v opačnom prípade právo na predĺženie termínu dokončenia Diela zaniká. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden (1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Rovnakým spôsobom postupuje Zhotoviteľ i v prípade, pokiaľ práce na Diele budú prerušené z dôvodov na strane Objednávateľa.
- 4.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

- 4.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 4.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela.

Článok V. MIESTO VYKONÁVANIA DIELA

- 5.1 Miesto vykonávania Diela je uvedené v článku I. Zmluvy. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska písomne najneskôr do piatich (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a to minimálne päť (5) pracovných dní pred jeho odovzdaním Zhotoviteľovi.
- 5.2 Lehota na zhotovenie Diela a jeho dodanie Objednávateľovi podľa Harmonogramu začína plynúť dňom prevzatia staveniska Zhotoviteľovi.

Článok VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti (napr. nedodržiava Harmonogram), má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Objednávateľom určenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát mesačne a vždy pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo sám a prostredníctvom svojich subdodávateľov, ktorých vybral sám Zhotoviteľ alebo určil Objednávateľ. Zoznam subdodávateľov nominovaných Objednávateľom tvorí prílohu č. 4 Zmluvy.

- c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa. Poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný predložiť v lehote do troch (3) dní Objednávateľovi ku kontrole platnú poistnú zmluvu. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto písm. c) je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať Objednávateľa zápisom do stavebného denníka o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä, avšak nie výlučne, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa

len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- k) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má Dielo vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

6.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne a včas vykonať Dielo.

6.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

Článok VII.

TECHNICKÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 7.1 Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa: Ing. Benjamín Baráth – IBB, podnikanie v stavebníctve, Rybárska 11, 931 01 Šamorín, IČO: 35029646, osvedčenia SKSI Ev.č.: 00314*10*.
- 7.2 Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **Ing. Juraj Nagy**, č. Osvedčenia 05737
- 7.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy garantovať Objednávateľovi nasledovných zodpovedných pracovníkov:

- a) ~~zamestnanec~~ / subdodávateľ (uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o zamestnanca, resp. subdodávateľa) – oprávnený na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle platných právnych predpisov pre elektrické zariadenia v rozsahu: oprava a údržba EZ do 1000V vrátane bleskozvodov: **Gábor Magyar**, ktorý je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto Zmluvy na základe Osvedčenia číslo: 050/2009-III.
- b) ~~zamestnanec~~ / subdodávateľ (uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o zamestnanca, resp. subdodávateľa) – oprávnený na vykonanie revízií elektrických zariadení, v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu: **Zoltán Kemény**, ktorý je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto Zmluvy na základe Osvedčenia číslo: 423/4/2008-EZ-E-E2-A .
- c) ~~zamestnanec~~ / subdodávateľ (uchádzač uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o zamestnanca, resp. subdodávateľa) – oprávnený riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenia plynové: **Jozef Érsek** , ktorý je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto Zmluvy na základe Osvedčenia číslo: 285/4/2009-PZ-O-Ah, Bf, g1, g3, h1, h2.

7.6. Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny technického dozoru Objednávateľa, a to výhradne v slovenskom jazyku. Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch (3) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať technický dozor Objednávateľa.

7.7 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä, avšak nie výlučne, údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

7.8. V prípade potreby zmeny osoby stavbyvedúceho v priebehu trvania zmluvného vzťahu novou osobou stavbyvedúceho je potrebné, aby nová osoba stavbyvedúceho spĺňala podmienky účasti v takom rozsahu v akom ich spĺňala osoba stavbyvedúceho v priebehu verejnej súťaže.

Článok VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a po vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia Diela. Dielo sa považuje za dodané podpísaním písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorým Objednávateľ Dielo preberá od Zhotoviteľa (ďalej len „**Protokol**“). Protokol musí byť podpísaný zástupcom Objednávateľa i zástupcom Zhotoviteľa.
- 8.2 Objednávateľ prevezme Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového Harmonogramu od Zhotoviteľa Protokolom, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a technickým dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto Zmluvy a jej príloh a nebude trpieť žiadnymi vadami brániacimi jeho riadnemu užívaniu.
- 8.4 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.5 tohto článku Zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela, najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 8.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.5 tohto článku pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu a Objednávateľ môže odoprieť prevzatie Diela.
- 8.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať. V prípade, ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, uvedie túto skutočnosť

v Protokole s uvedením dôvodu neprevzatia Diela. Zároveň Zhotoviteľ v protokole uvedie primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov Diela a termín nového preberacieho konania.

- 8.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 8.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok IX.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 8.10 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané riadne a včas, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 9.2 Dielo má vady, najmä ak:
- a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.
- 9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich (15) pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamovanú vadu Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 72 hodín od nástupu na opravu, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Za nástup na záručnú opravu diela sa považuje príchod kompetentných pracovníkov zhotoviteľa na miesto závady/poruchy, ktorí budú vybavení potrebnými zariadeniami a náhradnými dielmi na jej odstránenie.
- 9.5 V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch (3) pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu.
- 9.6 Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách Diela bez zbytočného odkladu. Za tým účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku reklamovanej vady Diela a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín ukončenia

odstraňovania reklamovaných väd, pokiaľ bude dlhší ako 72 hodín od nástupu na odstránenie väd.

- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť všetky vady Diela oznámené mu Objednávateľom, a to v termínoch dohodnutých v tomto článku. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ poskytuje na celé Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záručná doba v začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu Protokolu k poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby na celé Dielo sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie a záručná doba začne opätovne plynúť dňom nasledujúcim po odstránení reklamovanej vady.
- 9.10 Vady Diela, uvedené v Protokole Zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd Diela zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 9.11 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela zistené pri preberaní Diela alebo reklamované v rámci záručnej doby v lehote podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 9.12 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 9.13 Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 9.14 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých väd Diela v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 9.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to neobmedzene, do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

Článok XI.
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a) Za nedodržanie termínu dokončenia a dodania Diela podľa Harmonogramu (vrátane ktorejkoľvek jeho časti podľa Harmonogramu), zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania až do doby dokončenia a dodania Diela alebo jeho časti.
 - b) Za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom Protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo vyplývajúcich zo Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - c) Za nezriadenie výkonovej zábezpeky v lehote podľa tejto Zmluvy alebo určenej Objednávateľom vo výške 2 000 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti.
 - d) V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 82/2005 Z. z.“) zmluvnú pokutu v sume sankcie udelené objednávatelovi podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v súvislosti s vykonávaním diela Zhotoviteľom a/alebo porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa uvedeného zákona, najmenej však v sume 5 000 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
 - e) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

- 11.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 11.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 12.2 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva, že postačuje e-mail. Všetky oznámenia zasielané doporučeným listom budú zasielané s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo neskôr písomné oznámené adresy Zmluvných strán. Každé oznámenie (písomnosť) sa bude považovať za doručenie aj momentom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, alebo momentom vrátenia zásielky neprevzatej v odbernej lehote jej odosielateľovi.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 12.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia,

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 12.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

Článok XIII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.8 tohto článku Zmluvy.
- 13.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto Zmluve alebo z dôvodov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každá Zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť i z dôvodov podstatného porušenia Zmluvy v zmysle bodu 13.4.
- 13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie Diela alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) omeškanie voči Harmonogramu (vrátane čiastkových termínov) o viac ako desať (10) dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,
 - g) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená po-

stupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 13.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného Diela uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia článku V. tejto Zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

14.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné Prílohy č.1 až č.4

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Ponuka zhotoviteľa

Príloha č. 3 - Harmonogram

Príloha č. 4 – Zoznam nominovaných subdodávateľov

14.3 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

14.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.


14.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overenia súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFS medzi príslušným riadiacim orgánom a konečným prijímateľom pomoci.

14.7 Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy na webovom sídle (internetovej stránke) Objednávateľa.

14.8 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zástupcami Zmluvných strán a účinnosť, iba v prípade, ak Objednávateľ získa nenávratný finančný príspevok, t.j. poskytovateľ pomoci podpíše s Objednávateľom tejto zmluvy Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (príp. v Obchodnom vestníku).

V Holiciach, dňa 17.04.2023

Za Objednávateľa:


.....
Ing. Ľudovít Iván
Obec Holice
starosta

Za Zhotoviteľa:


.....
Ing. Ladislav Németh
BALA, a.s.
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Vybudovanie detských jasí v obci Holice

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budafa

KS:
Dátum: 9.12.2022

Objednávateľ:
Obec Holice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			528 829,66
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	528 829,66	105 765,93
Cena s DPH v EUR			634 595,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

17.04.2023

Dátum a podpis:

OBEC HOLICE
Obecný úrad
Páštka 151
930 34 Holice

Pečiatka

17.4.2023

Dátum a podpis:

Bala
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFÁ č. 66
930 34 HOLICE

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY

Kód:

Stavba:

Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Miesto:

Holice, Veľká Budafa

Dátum:

09.12.2022

Objednávateľ:

Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		528 829,66	634 595,59
1254-1	SO 01 Hlavná stavba - Jasle	339 299,71	407 159,65
1254-1-1	Stavebná časť	229 061,25	274 873,50
1254-1-2	Zdravotechnika	38 204,32	45 845,18
1254-1-3	Vykurovanie	30 625,47	36 750,56
1254-1-4	Plynoinštalácia vnútorná. SO 07 Plynovod	6 757,61	8 109,13
1254-1-5	Vzduchotechnika	21 259,36	25 511,23
1254-1-6	Elektroinštalácia vnútorná , SO 03 Elektrická NN prípojka	13 391,70	16 070,04
1254-3	SO 02.1 Komunikácie , spevnené plochy a parkovisko	44 758,36	53 710,03
1254-4	SO 02.2 Rekonštrukcia parkoviska	15 191,50	18 229,80
1254-5	SO-04 Vodovod	18 873,41	22 648,09
1254-6	SO-05 Splašková kanalizácia	27 785,85	33 343,02
1254-7	SO-06 Dažďová kanalizácia	37 029,00	44 434,80
1254-8	SO 08 Sadové úpravy	6 326,41	7 591,69
1254-9	SO 09 Oplotenie	18 048,93	21 658,72
1254-10	SO 10 Detské ihrisko	21 516,49	25 819,79

OBEC HOLICE
Obecný úrad
Hlavná 151
04 Holice

akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAF
930 34 HOLICE
č. 66

Stavba:
Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Objekt:
1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle

Časť:
1254-1-1 - Stavebná časť

KS:
Dátum: 09.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	229 061,25
---------------------	-------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	229 061,25	20,00%	45 812,25

Cena s DPH	v EUR	274 873,50
------------	-------	------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

17.04.2023
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť: 1254-1-1 - Stavebná časť

Miesto: Holice, Veľká Budača Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	229 061,25
HSV - Práce a dodávky HSV	108 329,38
1 - Zemné práce	2 512,90
2 - Zakladanie	24 336,77
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	23 963,11
4 - Vodorovné konštrukcie	3 727,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	42 643,76
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 771,82
99 - Presun hmôt HSV	7 373,68
PSV - Práce a dodávky PSV	120 731,87
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 449,78
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	599,57
713 - Izolácie tepelné	10 639,04
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	215,19
762 - Konštrukcie tesárske	24 408,81
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 602,78
764 - Konštrukcie klampiarske	12 274,89
766 - Konštrukcie stolárske	23 655,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14 283,45
771 - Podlahy z dlaždíc	5 459,29
775 - Podlahy vlysové a parketové	5 335,55
777 - Podlahy syntetické	1 696,20
781 - Obklady	7 075,64
784 - Maľby	3 035,70

Obec HOLICE
Úrad
č. 151
24 Holice

BALA, a.s.
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAČA č. 66
930 34 HOLICE

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	317160136.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm-P3	ks	1,000	23,05	23,05
22	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm-P5	ks	9,000	18,16	163,44
23	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm-P6	ks	9,000	22,03	198,27
24	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm-P7	ks	3,000	28,13	84,39
25	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm-P8	ks	12,000	32,54	390,48
26	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm - P9	ks	3,000	51,50	154,50
27	K	317160321.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm-P4	ks	2,000	69,15	138,30
28	K	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,250	117,36	264,06
29	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	22,500	24,13	542,93
30	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	22,500	7,89	177,53
31	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,294	2 350,00	690,90
32	K	342240111.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu lepiacu	m2	13,293	28,35	376,86
33	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu lepiacu	m2	196,841	38,62	7 602,00
34	K	342240171.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 175 mm, na maltu lepiacu	m2	14,700	50,33	739,85

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 727,34

35	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,610	117,92	661,53
36	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	44,880	25,90	1 162,39
37	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	44,880	2,86	128,36
38	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,605	2 350,00	1 421,75
39	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	31,440	3,52	110,67
40	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	33,012	7,35	242,64

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 42 643,76

41	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	44,002	1,74	76,56
42	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	443,228	2,21	979,53
43	K	612460231.S	Vnútomá omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	139,931	9,38	1 312,55
44	K	612460272.S	Vnútomá omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	443,228	10,87	4 817,89
45	K	621461035.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	28,268	20,96	592,50
46	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	288,437	19,28	5 561,07
47	K	625250206.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	37,073	35,90	1 330,92
48	K	625250218.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	219,931	57,99	12 753,80
49	K	625250546.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,456	44,12	417,20
50	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	53,613	50,07	2 684,40
51	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	21,465	91,08	1 955,03
52	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	28,280	59,69	1 688,03

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K		631362402.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	33,644	3,83	128,86
54	K		631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	188,750	5,95	1 123,06
55	K		632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	88,840	29,57	2 627,00
56	K		632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	99,910	31,80	3 177,14
57	K		632452255.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 80 mm	m2	25,880	54,80	1 418,22

D9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 771,82

58	K		941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	269,780	1,10	296,76
59	K		941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	537,600	2,06	1 107,46
60	K		941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	269,780	1,10	296,76
61	K		952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	188,750	4,56	860,70
62	K		953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	85,180	8,09	689,11
63	K		953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	34,980	2,61	91,30
64	K		953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	75,790	5,67	429,73

D99

Presun hmôt HSV

7 373,68

65	K		998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 6 m	t	504,011	14,63	7 373,68
----	---	--	-------------	---	---	---------	-------	----------

DPSV

Práce a dodávky PSV

120 731,87

D711

Izolácie proti vode a vlhkosti

5 449,78

66	K		711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	495,452	2,26	1 119,72
67	M		246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,149	1 951,08	290,71
68	K		711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIIP pritavením	m2	247,726	4,40	1 089,99
69	M		628420000200.S	Pás asfaltový SBS samolepiaci, hr. 5,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny	m2	254,121	6,85	1 740,73
70	M		628310001300.S	Pás asfaltový SBS s nosnou PE vložkou hr.5 mm	m2	30,764	7,04	216,58
71	K		711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútrome použitie vodorovná	m2	104,400	8,13	848,77
72	K		998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,065	2,70	143,28

D712

Izolácie striech, povlakové krytiny

599,57

73	K		712290010.S	Zhotovenie parozábrany stropu	m2	220,260	0,90	198,23
74	M		283290004400.S	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	253,299	1,52	385,01
75	K		998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,832	2,80	16,33

D713

Izolácie tepelné

10 639,04

76	K		713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	188,750	1,52	286,90
77	M		631440003700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	192,525	4,07	783,58
78	K		713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	220,260	1,52	334,80
79	M		631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	224,665	14,71	3 304,82
80	K		713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	220,260	4,30	947,12

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M		631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	224,665	14,03	3 152,05
82	K		713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	188,750	1,05	198,19
83	M		283720000600	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 90 mm, PCI	m2	90,617	7,23	655,16
84	M		283720000700	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 95 mm, PCI	m2	101,908	8,14	829,53
85	K		998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	104,922	1,40	146,89
D			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				215,19
86	K		722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	4,40	13,20
87	M		449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	41,10	123,30
88	K		998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,922	0,75	78,69
D			762	Konštrukcie tesárske				24 408,81
89	K		762332110.1S	Montáž a dodávka väzníkovej strechy	m2	315,200	51,61	16 267,47
90	K		762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 705,320	1,01	1 722,37
91	K		762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	821,080	1,34	1 100,25
92	M		605330001400.S	Laty zo smrekú akosť I prierez do 25 cm2, dĺ. 2010-3000 mm	m3	5,457	655,29	3 575,92
93	K		762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	27,200	25,43	691,70
94	K		998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	233,577	4,50	1 051,10
D			763	Konštrukcie - drevostavby				6 602,78
95	K		763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	8,364	41,14	344,09
96	K		763138201.S	Podhlad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	188,750	32,95	6 219,31
97	K		998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	65,634	0,60	39,38
D			764	Konštrukcie klampiarske				12 274,89
98	K		764173171	Strešná krytina Maslen Sinus40 , výška vlny 40 mm , hr.0,70 m , sklon strechy do 30° so všetkými detailmi	m2	315,800	26,16	8 261,33
99	K		764351203.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové r.š. 330 mm	m	64,000	28,97	1 854,08
100	K		764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	5,000	28,40	142,00
101	K		764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	12,100	36,08	436,57
102	K		764454254.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	19,000	29,94	568,86
103	K		764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 140 g/m2	m2	315,800	2,48	783,18
104	K		998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	120,460	1,90	228,87
D			766	Konštrukcie stolárske				23 655,98
105	K		766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	48,140	10,78	518,95
106	M		283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	48,140	3,05	146,83
107	M		283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	48,140	1,98	95,32
108	M		611410006300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - OK3	ks	1,000	201,12	201,12
109	M		611410006200.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - OK/2	ks	1,000	186,35	186,35

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	611410005400.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - OK/1	ks	2,000	171,09	342,18
111	M	611410009400.S	Plastové okno dvojkřídlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil- OK/6	ks	3,000	476,33	1 428,99
112	M	611410009300.S	Plastové okno dvojkřídlové OS+O, vxš 1400x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil- OK/5	ks	1,000	458,32	458,32
113	M	611410007900.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x1470 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-OK/4	ks	1,000	311,44	311,44
114	M	611410009600.S	Plastové okno trojkřídlové OS+O, vxš 1500x2250 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-OK/7	ks	1,000	709,45	709,45
115	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	12,400	18,04	223,70
116	M	611670001000.3 S	Plastové dvěře vchodové vxš 2100x1000 mm, s izolačným trojsklom VDV 2- zásobovacie dvěře	ks	2,000	1 312,49	2 624,98
117	K	7666411611.S	Montáž dverí plastových, vnútorných, 1 m obvodu dverí	m	12,100	10,34	125,11
118	M	61167000100011 .S	Plastové dvěře vnútorné dvojkřídlové vxš 2550x3500 mm, s izolačným a bezpečnostným sklom do homej 2/3-iny , dolná 1/3-a výplne je plná plastová - 6/DV	ks	1,000	3 102,86	3 102,86
119	K	766651141.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky s dvomi bočnými zasúvacími púzdrami, každé pre dve křídla pri priechode š. do 3,3 m	ks	1,000	127,71	127,71
120	M	553310015800.S	Stavebné puzdro pre posuvné dvěře s dvomi bočnými zasúvacími púzdrami, každé pre dve křídla, čistý priechod 3250 mm -1/PDV	ks	1,000	2 881,50	2 881,50
121	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	1,000	141,25	141,25
122	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	3,065	7,58	23,23
123	K	766662112.S	Montáž dverového křídla otočného jednokřídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	14,000	22,10	309,40
124	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	14,000	22,60	316,40
125	M	611610000400.S	Dvěře vnútorné jednokřídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	14,000	186,69	2 613,66
126	K	766662132.S	Montáž dverového křídla otočného dvojkřídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	42,94	42,94
127	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	22,60	22,60
128	M	611610000400.4 1S	Drevené dvěře vnútorné dvojkřídlové vxš 2020x1600 mm, s izolačným a bezpečnostným sklom - 5/DV	ks	0,500	4 000,00	2 000,00
129	K	766664135.S	Montáž dverí drevených posuvných dvojkřídlových, posun do púzdra	ks	1,000	43,47	43,47
130	M	611610000400.1 S	Dvěře vnútorné jednokřídlové, šírka vxš 2085x3055 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné -1/PDV	ks	1,000	500,00	500,00
131	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvěře, okná	eur	115,000	1,00	115,00
132	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	6,49	25,96
133	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	5,000	10,38	51,90
134	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	16,87	16,87
135	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	31,460	16,72	526,01
136	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvěře jednokřídlové	ks	14,000	62,53	875,42
137	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokřídlové dvěře	ks	14,000	146,90	2 056,60
138	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvěře dvojkřídlové	ks	1,000	77,71	77,71
139	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkřídlové dvěře - 5/DV	ks	1,000	225,00	225,00
140	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	234,682	0,80	187,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	14 283,45			
141	K	767612100.1S	Montáž zasklennej steny hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	29,000	37,07	1 075,03
142	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	30,450	3,05	92,87
143	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	30,450	1,98	60,29
144	M	553410003900.S	Hliníková zasklená stena vxš. 2500x6000 mm , s izolačným a bezpečnostným trojsklom , vid. výkaz okien -ZS1	ks	1,000	8 166,52	8 166,52
145	M	553410003900.1S	Hliníkové dvere vchodové vxš 2500x3500 mm, s izolačným a bezpečnostným sklom do hornej 2/3-iny , dolná 1/3-a výplne je plná - 1/NDV	ks	1,000	4 761,34	4 761,34
146	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	141,561	0,90	127,40
D 771			Podlahy z dlaždíc	5 459,29			
147	K	771415317.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do v .80 mm	m	56,500	7,00	395,50
148	K	771576107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	114,720	21,83	2 504,34
149	M	597740000800.S	Dlaždice GRESS s protišmykovým povrchom	m2	97,094	18,62	1 807,89
150	M	5977400009001.S	Dlaždice GRESS s protišmykovým povrchom mrazuvzdorné	m2	26,915	20,31	546,64
151	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,544	3,90	204,92
D 775			Podlahy vlysové a parketové	5 335,55			
152	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	63,400	6,07	384,84
153	M	611990004200.S	Lišta soklová	m	64,034	5,57	356,67
154	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	99,910	7,91	790,29
155	M	284110004655.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, spoj click, hrúbka nad 5 mm	m2	99,910	36,05	3 601,76
156	K	775592141.S	Montáž podložky hr. 2 mm	m2	99,910	0,89	88,92
157	M	283230008600.S	Podložka z penového PE , hr. 2 mm	m2	102,907	0,56	57,63
158	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	52,801	1,05	55,44
D 777			Podlahy syntetické	1 696,20			
159	K	777610135	Penetračný náter Murexin	m2	88,840	18,96	1 684,41
160	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,844	0,70	11,79
D 781			Obklady	7 075,64			
161	K	781445411.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla	m2	139,931	27,20	3 806,12
162	M	597640000400.S	Obkladačky keramické	m2	145,528	21,42	3 117,21
163	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,233	2,20	152,31
D 784			Maľby	3 035,70			
164	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	529,713	0,86	455,55
165	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	44,402	0,90	39,96
166	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	188,750	1,25	235,94
167	K	784441110.S	Maľby latexové tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	529,713	4,35	2 304,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt:
1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť:
1254-1-2 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budafa

KS:
Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ:
Obec Holice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		38 204,32	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	38 204,32	20,00%	7 640,86
Cena s DPH		v EUR	45 845,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

17.04.2023
Dátum a podpis: Pečiatka
17.4.2023
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť: 1254-1-2 - Zdravotechnika

Miesto: Holice, Veľká Budača Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	38 204,32
PSV - PSV	38 204,32
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	555,47
713 - Izolácie tepelné	1 563,15
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 953,99
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	18 177,93
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	13 953,78

Obec HOLICE
Mestský úrad
Hlavná 151
034 01 Holice

BALA
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAČA
930 34 0000

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle

Časť: 1254-1-2 - Zdravotechnika

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 204,32

DPSVPSV

38 204,32

D732Ústredné kúrenie - strojovne

555,47

1	K	732491005.S	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	49,06	49,06
2	M	4846500240	Cirkulačné čerpadlo DAB.EVOSTA2	ks	1,000	500,37	500,37
3	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	5,494	1,10	6,04

D713Izolácie tepelné

1 563,15

4	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	186,000	4,00	744,00
5	M	28331000460	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x20 mm	m	130,000	1,77	230,10
6	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	36,000	2,31	83,16
7	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	20,000	2,53	50,60
8	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	23,000	4,43	101,89
9	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	23,000	2,98	68,54
10	K	713482141.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38 mm	m	23,000	3,60	82,80
11	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	23,000	4,40	101,20
12	K	713482142.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 mm	m	8,000	4,03	32,24
13	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	8,000	6,07	48,56
14	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,431	1,30	20,06

D721Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 953,99

15	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm	m	21,500	23,34	501,81
16	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 125 mm	m	35,000	26,69	934,15
17	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	19,000	2,78	52,82
18	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	9,000	4,44	39,96
19	M	286510013200.S	Odbočka 45° PVC, DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	7,000	8,77	61,39
20	M	286510007900.S	Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	4,54	13,62
21	K	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	5,000	8,61	43,05
22	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	14,000	10,33	144,62
23	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	27,000	11,75	317,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	721173207.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	9,000	15,52	139,68
25	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	3,000	4,32	12,96
26	M	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dl. 30 m	m	3,000	1,36	4,08
27	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	8,000	3,43	27,44
28	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	5,000	3,80	19,00
29	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	5,62	22,48
30	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	4,000	9,55	38,20
31	M	286630026300	Podlahový vpust HL310NPr-3123, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, mriežka Orinoco 115x115 mm, Klick-Klack, rám 121x121 mm, zápachová uzávierka Primus, PP/PE/ABS/herez	ks	1,000	177,24	177,24
32	M	286630028600	Podlahový vpust HL510NPr-3123, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka Orinoco 115x115 mm, PE	ks	3,000	168,28	504,84
33	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	1,000	36,70	36,70
34	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	6,000	2,07	12,42
35	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	6,000	38,04	228,24
36	M	551610001100	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia	ks	6,000	76,92	461,52
37	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	114,500	1,06	121,37
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	39,148	1,00	39,15

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					18 177,93
39	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	23,000	80,70	1 856,10
40	K	722161018.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	8,000	133,05	1 064,40
41	K	722171113	Potrúbie plastliníkové ALPEX-DUO Dxt 20x2 mm v kotúčoch	m	130,000	21,31	2 770,30
42	K	722171114	Potrúbie plastliníkové ALPEX-DUO Dxt 26x3 mm v kotúčoch	m	36,000	29,68	1 068,48
43	K	722171115	Potrúbie plastliníkové ALPEX-DUO Dxt 32x3 mm v kotúčoch	m	20,000	35,87	717,40
44	K	722171116	Potrúbie plastliníkové ALPEX-DUO Dxt 40x3,5 mm, 5 m tyč	m	23,000	67,35	1 549,05
45	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	KUS	16,000	9,93	158,88
46	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	KUS	4,000	9,82	39,28
47	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	kus	12,000	19,64	235,68
48	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	8,000	6,63	53,04
49	M	551110005200.S	Guľový uzáver s vypúšťaním pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	46,34	370,72
50	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000	10,29	30,87
51	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	91,29	182,58
52	M	5511100060	Guľový uzáver pre vodu 2" IVAR FIV 8363	ks	1,000	90,87	90,87
53	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	30,000	3,05	91,50
54	M	55111000770	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2"	ks	30,000	18,81	564,30
55	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	3,05	9,15
56	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	7,38	22,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,09	5,09
58	M	551210021600.S	Ventil poistný 3/4", PN 10, mosadz	ks	1,000	23,69	23,69
59	K	722221215.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 2	ks	1,000	10,41	10,41
60	M	551110019700.S	Tlakový redukčný ventil, 2" FF, so šróbením, bez manometru, 1,2 až 6 bar, mosadz	ks	1,000	354,96	354,96
61	K	722221230.	Montáž manometra	ks	3,000	5,78	17,34
62	M	5511100183.S	Manometer	ks	3,000	10,20	30,60
63	K	722221375.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	2,000	6,62	13,24
64	M	422010003200.S	Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	29,32	58,64
65	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	10,26	10,26
66	M	422010003400.S	Filter na vodu 2" IVAR GEL DE PURA 3000 OT	ks	1,000	366,29	366,29
67	K	722222030.S	Montáž zmiešavací ventil	ks	1,000	30,51	30,51
68	M	551210001	Podomietkový termostatický zmiešavací ventil IVAR C 521	kus	1,000	263,78	263,78
69	K	722250	D+M úpravovňa vody IVAR DEVAP KAB 030 +bypass	ks	1,000	1 599,80	1 599,80
70	K	722250050.S	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	1,000	75,90	75,90
71	M	449160005200.S	Nástenný hydrant	ks	1,000	426,80	426,80
72	K	722250070.S	Montáž požiarnej hadice C 52	m	30,000	11,53	345,90
73	M	449120001400.S	Požiarňa hadica C 52 so spojkou (20 m)	ks	30,000	84,38	2 531,40
74	M	449140000800.S	Spojka požiarňa pevná C 52 AI	ks	30,000	5,53	165,90
75	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	240,000	1,97	472,80
76	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	240,000	1,39	333,60
77	K	781493112.S	Montáž plastových dvierok 300x300mm	ks	1,000	0,68	0,68
78	M	590160001700.	Dvierka revízne s pevnými pántami šx1 300x300 mm	ks	1,000	39,24	39,24
79	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	180,516	0,70	126,36

D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					13 953,78
80	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	53,08	212,32
81	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	4,000	454,42	1 817,68
82	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	31,55	126,20
83	M	6420136050	Sanitárna keramika WC biele	ks	1,000	108,20	108,20
84	M	64201360501	Sanitárna keramika WC biele imobilné	ks	1,000	224,95	224,95
85	M	6420136051	Sanitárna keramika WC biele detské	ks	2,000	376,56	753,12
86	M	6420136050a	Sedátko	ks	4,000	89,98	359,92
87	M	552380000100	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	4,000	56,36	225,44
88	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	8,000	83,23	665,84
89	M	552370002200.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	8,000	462,61	3 700,88
90	M	6420136410	Sanitárna keramika umývadlo biele	ks	3,000	51,69	155,07
91	M	64201364101	Sanitárna keramika umývadlo biele imobilné	ks	1,000	108,20	108,20
92	M	642013641	Sanitárna keramika umývadlo biele detské	ks	4,000	62,98	251,92
93	K	725241125.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej	ks	2,000	69,41	138,82
94	M	554230000500.S	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami	ks	2,000	233,04	466,08
95	K	725245122.S	Montáž sprchovej zásteny dvojkridlovej do výšky 2000 mm	ks	2,000	134,53	269,06
96	M	552260001605.S	Sprchové dvere dvojdielne 6 mm bezpečnostné číre sklo	ks	2,000	657,80	1 315,60
97	K	725319114.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, bez výtokových armatúr	ks	1,000	31,03	31,03

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M		552310001200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky	ks	1,000	127,88	127,88
99	K		725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	29,84	29,84
100	M		642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	262,90	262,90
101	K		725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	23,000	7,15	164,45
102	M		0253880001	Rohový ventil +pripojovacia rúra	KUS	23,000	9,45	217,35
103	K		725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	9,000	15,68	141,12
104	M		3880006	Umývadlová batéria stojanková	KUS	8,000	87,30	698,40
105	M		0263880007	Drezová batéria	KUS	1,000	80,30	80,30
106	K		725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	14,34	28,68
107	M		552260002200	Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	2,000	76,30	152,60
108	K		725849230.S	Montáž batérie sprchovej	ks	2,000	21,54	43,08
109	M		551450003000.S	Batéria sprchová páková	ks	2,000	134,20	268,40
110	K		725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	8,000	7,60	60,80
111	M		551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32	ks	8,000	44,19	353,52
112	K		725869310.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	9,12	9,12
113	M		551620006800.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	1,000	29,70	29,70
114	K		725869322.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40 mm (podomietkovej)	ks	1,000	12,77	12,77
115	M		551620013400	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, 2x výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 280x100 mm, PE	ks	1,000	163,52	163,52
116	K		725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	9,02	18,04
117	M		551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	30,27	60,54
118	K		725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000	7,83	7,83
119	M		551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	17,88	17,88
120	K		725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	11,33	11,33
121	M		551620014000.S	Zápachová uzávierka pre výlevku	ks	1,000	21,66	21,66
122	K		998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	139,120	0,30	41,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť: 1254-1-3 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budafa

Objednávateľ:
Obec Holice

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		30 625,47	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 625,47	20,00%	6 125,09
Cena s DPH		v EUR	36 750,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.04.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

17.4.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť: 1254-1-3 - Vykurovanie

Miesto: Holice, Veľká Budaľa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	30 625,47
PSV - Práce a dodávky PSV	27 101,34
713 - Izolácie tepelné	203,73
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	716,96
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	9 774,85
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	2 980,40
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 827,36
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	909,67
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	9 688,37
Ost - Ostatné	3 524,13

OBEC HOLICE
Obecný úrad
Štefánska 151
034 Holice

akcio
VEĽKÁ
9303
a
čnosť
č. 66
CE

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detských jasí v obci Holice

Objekt:

1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle

Časť:

1254-1-3 - Vykurovanie

Miesto:

Holice, Veľká Budafa

Dátum:

09.12.2022

Objednávateľ:

Obec Holice

Projektant:

Zhotovitel':

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 625,47

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 101,34

D 713

Izolácie tepelné

203,73

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	32,000	3,60	115,20
2	M	283310005800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x25 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	6,000	5,30	31,80
3	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	2,31	46,20
4	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	4,000	1,98	7,92
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,011	1,30	2,61

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

716,96

6	K	722222108.	Montáž oddeľovača systémov ku zdroju tepla/chladu DN 25	ks	1,000	51,98	51,98
7	M	551190009290.S	Hydraulický oddeľovač PAW HD 3500 DN25	ks	1,000	660,00	660,00
8	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,120	0,70	4,98

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

9 774,85

9	K	73116100	Montáž solárneho systému	ks	1,000	420,84	420,84
10	K	731161000.S	Montáž plynového kotla do 24 kW	ks	1,000	766,91	766,91
11	M	484100	Plynový kotol Vaillant auroCOMPACT výkon 4,3-21,5kW s 190l zásobníkom	kus	1,000	4 261,59	4 261,59
12	M	4841001	Spalinová súprava -koaxiál *60/100	kpl	1,000	298,65	298,65
13	M	4841002	Ekvitermický systémový regulátor Vaillant sensoCOMFORT	KUS	1,000	484,00	484,00
14	M	48410023	Týždenný priestorový termostat napr. IVAR MAGICTIME PLUS ,napájanie 2x1,5V typ AA	KUS	3,000	159,73	479,19
15	M	48410024	Rozvodnica IVAR ALC012 230V/24V	KUS	1,000	258,74	258,74
16	M	48410025	Elektrotermická hlavica IVAR 3040	KUS	9,000	53,33	479,97
17	M	48410026	Poistná skupina pre zásobníky Vaillant	KUS	1,000	92,40	92,40
18	K	731161001	Montáž regulácie	ks	1,000	235,50	235,50
19	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady so zmiešavačom	ks	1,000	167,38	167,38
20	M	484650028900	Rýchlomontážna sada s zmiešavačom PAW.HEAT BLOC M34 -MIX 3 DN 25	ks	1,000	1 100,87	1 100,87
21	K	73444911	Montáž snímačov	kus	4,000	19,83	79,32
22	M	48473008	Snímač vonkajšej teploty	ks	2,000	27,50	55,00
23	M	4847300800	Snímač teploty solárne panely	ks	1,000	39,47	39,47
24	M	484730082	Príložný snímač teploty	ks	1,000	47,19	47,19
25	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	92,670	5,48	507,83

D 732

Ústredné kúrenie - strojovne

2 980,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	29,00	29,00
27	M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	77,17	77,17
28	K	732610045.S	Montáž solárnych kolektorov	ks	2,000	630,15	1 260,30
29	M	484720000800.S	Solárny kolektor Vailant Aurotherm VKF 135	kus	2,000	687,90	1 375,80
30	M	48472000081	Montážny set pre vertikálne kolektory	kus	1,000	205,70	205,70
31	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	29,480	1,10	32,43

D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					2 827,36
32	K	733151021.	Solárna prepojovacia pružná rúrka 2v 1 Vaillant ,medená, zaizolovaná s káblom pre snímač	m	20,000	38,65	773,00
33	K	733167115.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 15 mm	m	4,000	17,12	68,48
34	K	733167118.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m	20,000	20,39	407,80
35	K	733167124.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	6,000	28,34	170,04
36	K	722171111	Potrubie plastlinikové ALPEX-DUO Dxt 16x2 mm v kotúčoch	m	35,000	17,79	622,65
37	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 265,000	0,59	746,35
38	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	27,883	1,40	39,04

D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.					909,67
39	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,31	2,62
40	M	551280001500.S	Termostatická hlavica	ks	2,000	65,00	130,00
41	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,78	15,12
42	M	551290011400	Kúpeľňová prípojovacia sada Optima Chrom, 1/2" x M24, rohový termostatický ventil, mosadz	sada	2,000	53,13	106,26
43	M	551290011800	Kúpeľňová prípojovacia sada Optima Chrom, 1/2" x M24, rohové regulačné šróbenie, mosadz, IVAR.DV 030	sada	2,000	63,35	126,70
44	K	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického	ks	2,000	2,98	5,96
45	M	551210011400	Ventil odvodušňovací radiátorový	ks	2,000	3,19	6,38
46	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,98	5,96
47	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický	ks	2,000	17,60	35,20
48	K	734231213.S	Ventil napúšťací závitový G 1/2	ks	1,000	10,62	10,62
49	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného G 1/2	ks	1,000	4,71	4,71
50	M	551210023300.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 16, mosadz	ks	1,000	24,59	24,59
51	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	6,62	6,62
52	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	158,40	158,40
53	K	734315015.S	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	2,000	14,75	29,50
54	M	551240002000.S	Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceleový	ks	2,000	82,58	165,16
55	K	734421130.S	Montáž manometra	ks	1,000	49,95	49,95
56	M	388430000300.S	Manometer	ks	1,000	23,65	23,65
57	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	9,074	0,25	2,27

D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					9 688,37
58	K	735154031.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	23,10	23,10
59	M	484520000100	Teleso vykurovacie rebrikové oceleové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhl 450x700x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	89,38	89,38
60	K	735154033.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	26,40	26,40

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M		484520000900	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhí 500x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	151,36	151,36
62	K		735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	5,82	11,64
63	K		735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou IVAR-COMBITOP ND 10N z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0	m2	150,000	48,06	7 209,00
64	M		28220001	Obvodový dilatčný pás samolepiacou foliou DP 50tl.10mm,s 160mm	bm	180,000	1,56	280,80
65	M		28220002	Svorné šrobenie na potrubie ALPEX pre rozdeľovače	kus	4,000	39,60	158,40
66	K		735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	1,000	73,70	73,70
67	M		484650015500	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine CS 553 VP 7-cestný, rozmer 5/4"xEK, skriňa P3/N3, mosadz CW617N, tesnenie EPDM, prietokomer plast PPA/ABC, IVAR.CS 553 VP	ks	1,000	379,02	379,02
68	K		733161602.S	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 5 - 7 okruhov	súb.	1,000	27,50	27,50
69	M		484650040500	Skriňa rozdeľovača pre montáž pod omietku P-KLASIK s nastaviteľnou výškou/hĺbkou, šxvxhí 830x690-790x110-160 mm, pozinkovaný plech, biely, IVAR.P-KLASIK 3	ks	1,000	182,39	182,39
70	K		735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	96,76	96,76
71	M		484650016300	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine CS 553 VP 11-cestný, rozmer 5/4"xEK, skriňa P4/N4, mosadz CW617N, tesnenie EPDM, prietokomer plast PPA/ABC, IVAR.CS 553 VP	ks	1,000	576,13	576,13
72	K		733161604.S	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 11 - 12 okruhov	kus	1,000	27,50	27,50
73	M		484650040600	Skriňa rozdeľovača pre montáž pod omietku P-KLASIK s nastaviteľnou výškou/hĺbkou,IVAR.P-KLASIK 5	ks	1,000	222,72	222,72
74	K		998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	95,358	1,60	152,57

D		Ost	Ostatné	3 524,13				
75	K		90000001	Tlaková skúška podľa STN EN 128 28 a skúška funkčnosti vr. nastavenia regulačných prvkov	bm	1 265,000	0,73	923,45
76	K		90000002	Po tlakovej skúške sa systém vypustí,prepláchne,odkalí vrátane vyčistenia filtrov .Naplní sa upravenou vodou a celý systém sa odvzdušní	bm	1 265,000	0,83	1 049,95
77	K		90000005	Vyregulovanie vykurovacieho systému	kompl	1,000	236,01	236,01
78	K		90000006	Vykurovacia skúška (hodinová sadzba)	hod	72,000	18,26	1 314,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť: 1254-1-4 - Plynoinštalácia vnútorná. SO 07 Plynovod

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budafa

Objednávateľ:
Obec Holice

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		6 757,61	
		Základ dane	Sadzba dane
DPH základná		0,00	20,00%
DPH znížená		6 757,61	20,00%
Cena s DPH		v EUR 8 109,13	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.04.2023

Dátum a podpis:

OBEC HOLICE
Úrad
151
Holic

17.4.2023

Dátum a podpis:

Bala
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA č. 66
930 301
HOLICE

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU


Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť: 1254-1-4 - Plynoinštalácia vnútorná. SO 07 Plynovod

Miesto: Holice, Veľká Budafa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 757,61
HSV - Práce a dodávky HSV	4 746,41
1 - Zemné práce	3 967,05
4 - Vodorovné konštrukcie	476,16
8 - Rúrové vedenie	303,20
PSV - Práce a dodávky PSV	1 262,63
723 - Zdravotechnika - plynovod	1 259,20
783 - Nátery	3,43
M - Práce a dodávky M	538,17
23-M - Montáže potrubia	538,17
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	210,40

 OBEC HOLICE
Obecný úrad
Páštka 151
930 34 Holice

 akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA
HOLICE

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detských jasí v obci Holice

Objekt:

1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle

Časť:

1254-1-4 - Plynoinštalácia vnútorná. SO 07 Plynovod

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 757,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 746,41
---	-----	---------------------	----------

D	1	Zemné práce	3 967,05
---	---	-------------	----------

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hm.3 do 100 m3	m3	72,000	35,75	2 574,00
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,600	10,12	218,59
3	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,000	8,43	202,32
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,000	0,90	21,60
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	24,000	0,18	4,32
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,000	4,23	203,04
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,400	18,81	270,86
8	M	583310000100	Piesok na obsyp potrubia	m3	14,400	32,80	472,32

D	4	Vodorovné konštrukcie	476,16
---	---	-----------------------	--------

9	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,600	49,60	476,16
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D	8	Rúrové vedenie	303,20
---	---	----------------	--------

10	K	871178086.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	80,000	1,01	80,80
11	M	286130026500	Rúra na plyn SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100	m	80,000	2,78	222,40

D	PSV	Práce a dodávky PSV	1 262,63
---	-----	---------------------	----------

D	723	Zdravotechnika - plynovod	1 259,20
---	-----	---------------------------	----------

12	K	723120203.S	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353,0 DN 20	m	1,000	16,18	16,18
13	K	723150366.S	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička plynotesná Dxt 44,5x2 mm	m	1,000	18,34	18,34
14	K	723160205.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 5/4	kus	2,000	100,79	201,58
15	K	723170005.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	m	0,500	6,53	3,27
16	M	141310100140.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4")	m	0,500	15,42	7,71
17	K	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	kus	1,000	73,16	73,16
18	K	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	kus	1,000	51,89	51,89
19	M	40560.1	STL regulátor FISHER B10	ks	1,000	174,68	174,68
20	M	4056065	Plynomerná skrinka pre dve merania Hutira S300 STL	ks	1,000	595,82	595,82
21	K	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000	4,28	8,56
22	M	551340001300	Guľový kohút na plyn DN15, páka	ks	1,000	11,69	11,69

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	551340010200		Vzorkovací uzáver plynu - guľový kohút s pripojením na hadicu, DN 15, páčka	ks	1,000	13,90	13,90
24	K	723239102		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	5,25	5,25
25	M	551340001400		Guľový kohút na plyn DN 20	ks	1,000	17,33	17,33
26	K	723239103.S		Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy G 1	ks	1,000	5,73	5,73
27	M	551340006100.S		Guľový uzáver na plyn 1", FF	ks	1,000	28,24	28,24
28	K	723261913.S		Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-10	ks	2,000	7,32	14,64
29	K	998723201.S		Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	12,480	0,90	11,23
D			783	Nátery				3,43
30	K	783425150		Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	1,000	2,74	2,74
31	K	783425750		Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	1,000	0,69	0,69
D			M	Práce a dodávky M				538,17
D			23-M	Montáže potrubia				538,17
32	K	230203131.S		Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 25/20 mm	ks	1,000	5,48	5,48
33	M	286530189500.S		Redukcia D 25/20 mm	ks	1,000	49,73	49,73
34	K	230203562.S		Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	1,000	15,84	15,84
35	M	286220031000.S		Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	1,000	54,57	54,57
36	K	230230001		Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	1,000	15,58	15,58
37	K	230230016		Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	1,000	3,15	3,15
38	K	PPV		Podiel pridružených výkonov	%	1,000	393,82	393,82
D			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				210,40
39	K	HZS000114		Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbomost' - prehliadky pracoviska a revízia plynovodu	hod	8,000	26,30	210,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť: 1254-1-5 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budafa

Objednávateľ:
Obec Holice

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		21 259,36	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 259,36	20,00%	4 251,87
Cena s DPH		v EUR	25 511,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.04.2023

Dátum a podpis:Pečiatka

17.4.2023

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jasí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť: 1254-1-5 - Vzduchotechnika

Miesto: Holice, Veľká Budafa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	21 259,36
PSV - Práce a dodávky PSV	21 259,36
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	21 259,36



ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle

Časť: 1254-1-5 - Vzduchotechnika

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Objednávateľ: Obec Holice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 09.12.2022

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu21 259,36

D PSVPráce a dodávky PSV21 259,36

D 769Montáže vzduchotechnických zariadení21 259,36

1	K	7690001	Uvedenie do prevádzky a funkčné skúška, zaškolenie obsluhy		1,000	557,21	557,21
2	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	1,000	33,08	33,08
3	M	429110000100	Ventilátor malý, axiálny, tichý SILENT 100 - s časovým dobehom	ks	1,000	132,34	132,34
4	K	769011100.S	Montáž ventilátora do potrubia veľkosť: 200	ks	1,000	42,82	42,82
5	M	591001	Potrubný ventilátor K 150 M sileo +príslušenstvo	kus	1,000	171,36	171,36
6	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	21,000	1,49	31,29
7	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	21,000	5,09	106,89
8	M	42972002950	Kruhový nástavec ILU 160 mm	ks	6,000	2,05	12,30
9	M	42972002951	Kruhový nástavec ILU 100 mm	ks	3,000	1,80	5,40
10	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	36,000	2,33	83,88
11	M	429810000600.S	Potrubie kruhové spiro DN 180, dĺžka 1000 mm	m	14,000	10,55	147,70
12	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	22,000	8,60	189,20
13	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	8,000	3,64	29,12
14	M	429810000800.S	Potrubie kruhové spiro DN 225, dĺžka 1000 mm	m	8,000	14,60	116,80
15	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	3,000	3,93	11,79
16	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	3,000	15,71	47,13
17	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	12,000	5,93	71,16
18	M	429810001200.S	Potrubie kruhové spiro DN 355, dĺžka 1000 mm	m	12,000	23,72	284,64
19	K	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	25,560	9,89	252,79
20	M	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	25,560	39,57	1 011,41
21	K	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	8,000	0,94	7,52
22	M	429840005700.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 102 mm, veľmi odolná	m	8,000	3,75	30,00
23	K	769021142.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 160 mm	m	10,000	1,43	14,30
24	M	429840006000.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 160 mm, veľmi odolná	m	10,000	5,74	57,40
25	K	769021178.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	5,000	0,80	4,00
26	M	429840014500.S	Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm	m	5,000	3,25	16,25
27	K	769021202.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou izoláciou priemeru 150-180 mm	m	7,000	1,43	10,01
28	M	429840007500.S	Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 160 mm, hr izolácie 25 mm, veľmi odolná	m	7,000	5,72	40,04
29	K	769021250.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	2,480	131,66	326,52

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	429850026300.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie-Oblúk LXBR 250x180 90°	kus	2,000	49,82	99,64
31	M	429850026300.1	Tvarovka pre štvorhranné potrubie-Oblúk LXBR 200x180 90°	kus	1,000	49,82	49,82
32	M	4980001	Izolácia zo syntetického kaučuku hr.20mm	m2	47,000	24,63	1 157,61
33	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	1,58	7,90
34	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	6,35	31,75
35	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	12,000	4,07	48,84
36	M	429850008100.S	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	11,17	44,68
37	M	429850008200.S	Koleno 90° DN 180 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	14,91	29,82
38	M	429850008400.S	Koleno 90° DN 225 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	20,14	120,84
39	K	769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	3,000	7,78	23,34
40	M	429850008800.S	Koleno 90° DN 355 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	31,15	93,45
41	K	769021382.S	Montáž prechodu asymetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	6,000	10,40	62,40
42	M	429850018000.S	Prechod asymetrický DN 180/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,87	19,74
43	M	429850018005	Prechod RL DN 160/150	ks	2,000	9,09	18,18
44	M	42985001880.12	Prechod asymetrický LORU 250x180 -* 160	ks	2,000	53,01	106,02
45	M	42985001880.13	Prechod asymetrický LORU 200x180 -* 200	ks	2,000	53,01	106,02
46	K	769021385.S	Montáž prechodu asymetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	2,000	8,17	16,34
47	M	429850018400.S	Prechod asymetrický DN 225/180 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	12,38	12,38
48	M	42985001880.11	Prechod asymetrický LORU 250x180 -* 250	ks	1,000	53,01	53,01
49	K	769021388.S	Montáž prechodu asymetrického na spiro potrubie DN 355-500	ks	6,000	6,86	41,16
50	M	429850018800.S	Prechod asymetrický DN 355/315 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	22,42	89,68
51	M	42985001880.S	Prechod asymetrický DN 355/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	22,42	22,42
52	M	42985001880.	Prechod asymetrický LORU 250x180 -* 355	ks	1,000	53,01	53,01
53	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	1,83	5,49
54	M	429850010200.S	T-kus TCP 100/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	7,32	21,96
55	K	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	11,000	3,19	35,09
56	M	429850010600.S	T-kus TCP 160/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	10,05	40,20
57	M	429850010700.S	T-kus TCP 180/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	11,25	22,50
58	M	429850011000.S	T-kus TCP 250/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	17,39	17,39
59	M	429850011001.S	T-kus TCP 225/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	15,14	60,56
60	K	769021403.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 280-450	ks	4,000	5,85	23,40
61	M	429850011300.S	T-kus TCP 355/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	23,61	47,22
62	M	429850011301.S	T-kus TCP 355/225 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	23,61	23,61
63	M	429850011302.S	T-kus TCP 355/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	23,61	23,61
64	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	1,000	3,29	3,29
65	M	429720011400.S	Hlavica výfuková kruhová HN100	ks	1,000	20,39	20,39
66	M	429830004100.S	Kryt koncový EP100	ks	1,000	5,91	5,91
67	K	769021502.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 355-450 mm	ks	1,000	3,53	3,53
68	M	429720012100.S	Výfuková kus kruhová AV DN 355	ks	1,000	14,16	14,16
69	K	769025006.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.310-0.350 m2	ks	2,000	34,08	68,16
70	M	429760003700.S	Tlmič hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 355/1000 50	ks	2,000	136,31	272,62
71	K	769025204.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	1,000	10,01	10,01
72	M	429710061100.S	Klapka regulačná na spiro potrubie TUNE -R -250-2-H	ks	1,000	40,04	40,04
73	K	769025207.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 355-500	ks	1,000	12,62	12,62

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	429710061400.S	Klapka regulačná na spiro potrubie TUNE -R-355-2-H	ks	1,000	50,49	50,49
75	K	769025273.S	Montáž spätnnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	1,000	1,84	1,84
76	M	429710068500	Klapka spätná RSK 160 ED pre kruhové potrubie	ks	1,000	7,39	7,39
77	K	769031066.S	Montáž difúzora	ks	16,000	14,96	239,36
78	M	429720161400.S	štvorcový difúzor ADQ -250SW +plenum box s reguláciou	ks	8,000	68,34	546,72
79	M	429720161400.1	štvorcový difúzor ADQ -250SW +plenum box bez regulácie	ks	8,000	51,37	410,96
80	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky	ks	2,000	3,63	7,26
81	M	429720248300.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami,NOVA-D-1-200x100 -AN	ks	2,000	14,54	29,08
82	K	769036024.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.405-0.500 m2	ks	1,000	2,18	2,18
83	M	42972007700.	Žalúzia protidažďová IGC -160	ks	1,000	8,70	8,70
84	K	769037042.S	Montáž tanierového ventilu priemer montážneho otvoru 100 mm	ks	11,000	1,22	13,42
85	M	429720341500.S	Ventil tanierový EFFC-100-SW	ks	6,000	4,80	28,80
86	M	429720341500.	Ventil tanierový TFFC-100-SW	ks	5,000	4,80	24,00
87	K	769037048.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 160 mm	ks	2,000	2,18	4,36
88	M	429720340700.S	Tanierový ventil EFFC 160-SW	ks	2,000	8,70	17,40
89	K	769043042.S	Montáž elektrického ohrievača pre kruhové potrubie 355-400 mm	ks	1,000	187,22	187,22
90	M	429420008200.S	Ohrievač elektrický pre kruhové potrubie, pripojenie potrubia d 355 mm, príkon 6,0 kW	ks	1,000	736,91	736,91
91	K	769052027.S	Montáž rekuperačnej jednotky prietok 2400 m3/h	ks	1,000	2 136,53	2 136,53
92	M	429530017900.0	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DAIKIN VAM 2000J+príslušenstvo,prietok 2000m3/h ,157kg	ks	1,000	8 545,77	8 545,77
93	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	199,226	6,71	1 336,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť: 1254-1-6 - Elektroinštalácia vnútorná , SO 03 Elektrická NN prípojka

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budafa

Objednávateľ:
Obec Holice

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		13 391,70	
DPH základná znižená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
	13 391,70	20,00%	2 678,34
Cena s DPH		v EUR	16 070,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.04.2023

Dátum a podpis:

Obec HOLICE
Obecný úrad
Póšta 151
938 31 Holice

17.4.2023

Dátum a podpis:

BALA
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA
938 31 Holice

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle
Časť:

1254-1-6 - Elektroinštalácia vnútorná , SO 03 Elektrická NN prípojka

Miesto: Holice, Veľká Budafa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	13 391,70
D1 - M-montážne práce a dodávky	13 391,70
D2 - 21-M Elektroinštalácia	13 391,70

OBEC HOLICE
Mestský úrad
Hlavná 151
034 Holice

akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFÁ
034 Holice

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detských jasí v obci Holice

Objekt:

1254-1 - SO 01 Hlavná stavba - Jasle

Čast:

1254-1-6 - Elektroinštalácia vnútorná , SO 03 Elektrická NN prípojka

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 391,70

D D1 M-montážne práce a dodávky

13 391,70

D	D2	21-M Elektroinštalácia	13 391,70
---	----	------------------------	-----------

1	M	3410103000	Káble silové NA2XH - O 3x1,5mm2	m	150,000	0,89	133,50
2	M	3410104300	Káble silové NA2XH - J 3x1,5mm2	m	600,000	0,89	534,00
3	M	3410105000	Káble silové NA2XH - J 3x2,5mm2	m	200,000	1,38	276,00
4	M	3410105100	Káble silové NA2XH - J 5x2,5mm2	m	30,000	2,20	66,00
5	M	3410109200	Vodič CY 6mm2, zelenožltý	m	40,000	0,79	31,60
6	M	3410109300	Vodič CY 16mm2, zelenožltý	m	10,000	2,15	21,50
7	M	3410945800	Popisovacie štítky káblov	ks	22,000	0,15	3,30
8	M	3412100160	Krabica ASD	ks	44,000	0,15	6,60
9	M	3412100200	Krabica KPR 68KA hlboká vč.veka	ks	30,000	1,03	30,90
10	M	3412100250	Príchytky Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný	ks	90,000	0,80	72,00
11	M	3412100320	Krabica KT250 vč.veka a ekvipotenciálnej prípojnice OBO 1809	ks	1,000	20,05	20,05
12	M	3412100500	Trubka ohybná FXP 25	m	60,000	0,68	40,80
13	M	3411809800	Príchytky CL 25	ks	150,000	0,14	21,00
14	M	3411835870	Svorkovnica svietidlová 3 dierová keramická	ks	38,000	0,90	34,20
15	M	3418311105	Svorka WAGO 3x2,5	ks	120,000	0,14	16,80
16	M	3418311108	Svorka WAGO 5x2,5	ks	20,000	0,20	4,00
17	M	1112253809	Viazacie pásky 200 x 3,6mm	ks	80,000	0,02	1,60
18	M	3573566021	Svorka BERNARD vč.pásky Cu na ochranné pospojovanie	ks	8,000	1,30	10,40
19	M	1112538022	Sádra stavebná	kg	150,000	0,54	81,00
20	M	3451120008	Hmoždinky HM 8 vč.šrôbov do dreva 4x40	ks	10,000	0,04	0,40
21	M	3450705500	Hmoždinky zatlačacie 5458 k sťahovacím páskam	ks	130,000	0,07	9,10
22	M	Pol1	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	14,16	42,48
23	K	210800001	Montáž kábla CYKY 3x1,5mm2, pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	750,000	0,83	622,50
24	K	210800002	Montáž kábla CYKY 3x2,5mm2, pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	200,000	0,83	166,00
25	K	210800003	Montáž kábla CYKY 5x2,5mm2, pevne uchyteného v murive vč.sekania drážky	m	30,000	0,83	24,90
26	K	210220368	Montáž ochranného pospojovania vodičom CY - 25mm2, voľne uloženého v ochrannej trubke	m	50,000	0,83	41,50
27	K	210950101	Osadenie popisovacích štítkov na káble	ks	22,000	0,20	4,40
28	K	210010301	Montáž prístrojovej krabice ASD 70 do muriva vč.vysekania kápies do muriva	ks	44,000	0,50	22,00
29	K	210010311	Montáž odbočnej krabice KPR 68KA, KI 68L/1-3 s viečkom bez zapojenia, vč.vysekania kápies do muriva	ks	30,000	0,50	15,00
30	K	210220564	Vysekanie kápies, montáž a zapojenie krabice KT250 vč.ekvipotenciálnej prípojnice OBO	ks	1,000	2,11	2,11

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210010046	Montáž ochranných ohybných trubiek FXP 25, pevne uchytенých na strop vč.osadenia príchytiek	m	60,000	0,50	30,00
32	K	210020644	Zapojenie svoriek WAGO do 5x2,5mm2	ks	140,000	0,33	46,20
33	K	210200001	Zapojenie svietidlových svorkovnic 3x2,5mm2	ks	38,000	11,00	418,00
34	K	210220520	Montáž svoriek BERNARD na ochranné pospojovanie v kúpeľniach	ks	8,000	1,93	15,44
35	K	210190004	Osadenie, nastavenie a upevnenie plastových rozvodníc RH do 56 modulov, vč.vysekania niky do muríva	ks	1,000	52,25	52,25
36	K	210950211	Zaťahovanie káblov a vodičov o hmotnosti do 0,75kg/m do náplne rozvádzačov a rozvodníc, vč.tvarovania	ks	21,000	1,18	24,78
37	K	210950212	Zaťahovanie káblov a vodičov o hmotnosti do 2,00kg/m do náplne rozvádzačov a rozvodníc, vč.tvarovania	ks	1,000	1,43	1,43
38	K	210100001	Ukončenie a zapojenie vodičov do 2,5mm2 na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	54,000	1,10	59,40
39	K	210100002	Ukončenie a zapojenie vodičov do 6mm2 na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	4,000	1,54	6,16
40	K	210100003	Ukončenie a zapojenie vodičov do 16mm2 na svorkách el.prístrojov v náplni rozvádzača	ks	6,000	1,71	10,26
41	K	210950201	Priplatok za zaťahovanie káblov o hmotnosti do 0,75kg/m do ochranných trubiek	m	60,000	0,17	10,20
42	K	210020845	Montáž hmoždínok fi 8mm do stropu vč.predvŕtania otvorov pre osadenie	ks	10,000	0,44	4,40
43	K	210020850	Montáž zatláčacích hmoždínok fi 8mm do stropu vč.predvŕtania otvorov pre osadenie	ks	130,000	0,44	57,20
44	K	210950111	Pevné uchytienie káblov viazacími páskami	ks	80,000	0,23	18,40
45	K	Pol2	PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	16,47	98,82
46	M	3470010010	Spínač č.1, zapustený - IP20 + rámček a kryt	ks	14,000	2,06	28,84
47	M	3470010030	Spínač č.6, zapustený - IP20 + rámček a kryt	ks	8,000	2,24	17,92
48	M	3470010050	Zásuvka 1 násobná, zapustená - 2 P+T BI - IP20	ks	13,000	2,38	30,94
49	M	3470010060	Zásuvka 2 násobná, zapustená - 2x2 P+T BI - IP20	ks	7,000	3,77	26,39
50	M	3470010090	Šporákový vypínač zapustený IP55	ks	1,000	26,46	26,46
51	M	3470010100	Spínač č.1, polozapustený - IP44 - rámček a kryt	ks	4,000	3,69	14,76
52	K	210110041	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	4,000	1,45	5,80
53	K	3470010010	Spínač č.1, zapustený - IP20 + rámček a kryt	ks	14,000	2,20	30,80
54	K	3470010030	Spínač č.6, zapustený - IP20 + rámček a kryt	ks	8,000	2,86	22,88
55	K	3470010050	Zásuvka 1 násobná, zapustená - 2 P+T BI - IP20	ks	13,000	2,86	37,18
56	K	3470010060	Zásuvka 2 násobná, zapustená - 2x2 P+T BI - IP20	ks	7,000	2,97	20,79
57	K	3470010090	Šporákový vypínač zapustený IP55	ks	1,000	3,47	3,47
58	K	3470010100	Spínač č.1, polozapustený - IP44 - rámček a kryt	ks	4,000	2,86	11,44
59	K	210110041.1	PPV - podiel pridruženej výroby	%	6,000	1,27	7,62
60	M	3481700100	Svietidlo LED núdzové, prisadené SafeLite SL20, 100Lm, 230V, IP65, biele, trvalý/netrvalý režim, IP42,	ks	10,000	24,82	248,20
61	M	3480010010	Tabuľka obojstranná SL2PPDD s piktogramom - šípka dole pre svietidlo SafeLite SL20	ks	9,000	8,86	79,74
62	M	3480010010.1	Tabuľka obojstranná SL2PPLR s piktogramom - doprava/dola pre svietidlo SafeLite SL20	ks	1,000	8,86	8,86
63	M	3480011980	Svietidlo núdzové, prisadené, bodové IL 1x3W ERT-LED - WL, autonómnosť 3 hodín, biele, IP20,	ks	3,000	25,69	77,07
64	M	3480012040	Núdzový modul pre LED svietidlá AC 230V, 2W, 3 hodín, IP20,	ks	13,000	29,47	383,11
65	M	3480012530	Svietidlo stropné, prisadené Rabalux - LED/32W/230V, IP42,	ks	38,000	31,78	1 207,64
66	M	Pol3	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	20,04	60,12
67	K	2101700100	Svietidlo LED núdzové, prisadené SafeLite SL20, 100Lm, 230V, IP65, biele, trvalý/netrvalý režim, IP42,	ks	10,000	13,20	132,00
68	K	2100010010	Tabuľka obojstranná SL2PPDD s piktogramom - šípka dole pre svietidlo SafeLite SL20	ks	9,000	0,39	3,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	2100010010.1	Tabuľka obojstranná SL2PPLR s piktogramom - doprava/dofava pre svetidlo SafeLite SL20	ks	1,000	0,39	0,39
70	K	2100011980	Svetidlo núdzové, prisadené, bodové IL 1x3W ERT-LED - WL, autonómnosť 3 hodín, biele, IP20,	ks	3,000	13,20	39,60
71	K	2100012040	Núdzový modul pre LED svetidlá AC 230V, 2W, 3 hodín, IP20,	ks	13,000	13,20	171,60
72	K	2100012530	Svetidlo stropné, prisadené Rabalux - LED/32W/230V, IP42,	ks	38,000	13,20	501,60
73	K	2102903680	Preskúšanie funkčnosti svetelných rozvodov	hod	4,000	13,20	52,80
74	K	Pol4	PPV - podiel pridruženej výroby	%	3,000	9,02	27,06
75	M	3570100100	Rozvodnica plastová, zapustená KLV-56 UPS-F 56 modulová IP40/20	ks	1,000	58,43	58,43
76	M	3570100200	Vypínač modulárny IS25/3	ks	1,000	20,61	20,61
77	M	3540100100	Zvodič prepätia modulárny SPB-12/280/4	ks	1,000	161,81	161,81
78	M	3540100200	Prúdový chránič modulárny PF6-25/4/003	ks	4,000	35,11	140,44
79	M	3540100300	Istič modulárny 10/1/B	ks	5,000	3,54	17,70
80	M	3540100400	Istič modulárny 16/1/B	ks	11,000	3,54	38,94
81	M	3540100500	Istič modulárny 16/3/B	ks	1,000	11,76	11,76
82	M	3540100600	Istič modulárny 6/1/C	ks	3,000	6,24	18,72
83	M	3540100700	Istič modulárny 16/3/D	ks	1,000	31,80	31,80
84	M	3540100800	Ekvipotenciálna prípojnica OBO 1809	ks	1,000	11,24	11,24
85	M	3540100900	Prepojovacia lišta TFSS-3P vidlicová	ks	16,000	20,64	330,24
86	M	3540101000	Popisovacia páska DYMO 9mmx7m samolepiaca	ks	27,000	0,91	24,57
87	M	3540101100	Výrobný štítok samolepiaci	ks	1,000	0,20	0,20
88	M	3410100100	Výstražná tabuľka samolepiaca	ks	1,000	0,21	0,21
89	M	3451228005	Vypínač modulárny OEZ MSK-10	ks	2,000	21,33	42,66
90	M	Pol5	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	3,000	9,10	27,30
91	K	210120401	Kompletizácia plastového rozvádzača, zapusteného do 56 modulov	ks	1,000	129,36	129,36
92	K	210120451	Istič modulárny 1 pólový do 25A vr. zapojenia	ks	19,000	1,01	19,19
93	K	210120513	Istič modulárny 3 pólový do 25A vr. zapojenia	ks	2,000	1,67	3,34
94	K	210130301	Vypínač modulárny 3 pólový 32A vr.zapojenia	ks	1,000	1,67	1,67
95	K	210130401	Zvodič prepätia modulárny - 4 pólový vr.zapojenia	ks	1,000	22,67	22,67
96	K	210191031	Prúdový chránič modulárny - 2 pólový vr.zapojenia	ks	4,000	5,02	20,08
97	K	210191032	Ekvipotenciálna prípojnica OBO 1809	ks	1,000	1,20	1,20
98	K	210191033	Prepojovací systém 3 pólový vč.osadenia a upevnenia	ks	16,000	2,33	37,28
99	K	210192561	Ochranná svorkovnica PE, PEN, vr.zapojenia	ks	2,000	2,20	4,40
100	K	210290041	Vypínač modulárny OEZ MSK-10	ks	2,000	3,28	6,56
101	K	210800013	Výrobný štítok, výstražná tabuľka samolepiaca, popisovacie štítky	ks	29,000	0,17	4,93
102	M	1561122500	Zemniaci pás FeZn 30/4mm	kg	200,000	2,98	596,00
103	M	3544215500	Zemniaci vodič FeZn fi 10mm	kg	17,000	2,46	41,82
104	M	3540200500	Svorka SR 02	ks	20,000	0,97	19,40
105	M	3540200400	Svorka SR 03	ks	14,000	0,97	13,58
106	M	Pol6	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	2,000	9,33	18,66
107	M	210220010	Zemniaci vodič FeZn fi 10mm, uložený pevne	m	24,000	1,27	30,48
108	M	210220110	Zemniaci pás FeZn 30/4mm, uložený pevne, vč.prívarenia k oceľovej armatúre základov a náteru	m	200,000	1,27	254,00
109	M	210220302	Uzemňovacie svorky SR02, SR03,	ks	34,000	2,15	73,10
110	M	Pol7	PPV - podiel pridruženej výroby	%	4,000	3,56	14,24
111	M	1561122500.1	Zvodový vodič AlMgSi fi 8mm / 1kg = cca 7m /	kg	25,000	7,03	175,75
112	M	3544215500.1	Podpera PV15 UNI	ks	100,000	1,91	191,00
113	M	3540200500.1	Podpera PV22 Bramac	ks	46,000	1,29	59,34
114	M	3540200400.1	Trubka FXP 32 TURBO	m	49,000	0,98	48,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	M	3544233550	Krabica KO 125 vč.veka	ks	7,000	4,33	30,31
116	M	3544233600	Zberná tyč JD 30	ks	2,000	20,87	41,74
117	M	3540404800	Sádra štukatárska	kg	20,000	0,54	10,80
118	M	3540404500	Držiak zbernej tyče DJ 4h	ks	2,000	5,60	11,20
119	M	3544219600	Držiak zbernej tyče DJ 4d	ks	2,000	8,23	16,46
120	M	3544220150	Ochranná strieška horná OS 01	ks	2,000	2,18	4,36
121	M	3544220155	Ochranná strieška spodná OS 04	ks	2,000	2,43	4,86
122	M	3544220160	Svorka spojovacia SS	ks	23,000	0,56	12,88
123	M	3544220165	Svorka ku zbernej tyči SJ 01	ks	2,000	1,56	3,12
124	M	3544220170	Svorka krížová SK	ks	1,000	1,06	1,06
125	M	3544220175	Svorka okapová SO	ks	7,000	1,30	9,10
126	M	3544220180	Svorka skúšobná SZ	ks	7,000	1,53	10,71
127	M	3544220185	Označovací štítok zvodu	ks	7,000	0,65	4,55
128	M	Pol8	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	2,000	6,36	12,72
129	K	210220001	Montáž zvodového vodiča AlMgSi fi 8mm vč.podpier	m	120,000	3,03	363,60
130	K	210220003	Montáž zvodového vodiča AlMgSi fi 8mm v trubke vč.zatahovania do trubky	m	49,000	3,80	186,20
131	K	210220204	Montáž zbernej tyče JD 30 vč.príslušenstva	ks	2,000	6,77	13,54
132	K	210220431	Montáž označovacích štítkov zvodu	ks	7,000	0,39	2,73
133	K	210220301	Montáž bleskozvodných svoriek SS	ks	23,000	1,93	44,39
134	K	210220302	Montáž bleskozvodných svoriek SJ01, SO, SZ, SK	ks	17,000	2,15	36,55
135	K	210010040	Trubka ohybná fi 32mm vč.sekania drážky	m	49,000	0,90	44,10
136	K	210220031	Montáž krabíc KO 125 vč.sekania kapies do muríva	ks	7,000	3,28	22,96
137	K	210220566	Tvarovanie montážnych dielov bleskozvodu	ks	9,000	1,87	16,83
138	K	Pol9	PPV - podiel pridruženej výroby	%	4,000	7,30	29,20
139	K	950101003	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie východzej revíznej správy do 8.333 € z nákladov montážnych prác	obj	1,000	170,50	170,50
140	K	950101202	Kontrola rozvádzačov s náplňou do 30 el.prístrojov	ks	1,000	11,00	11,00
141	K	950103005	Izolačná skúška silových napájacích káblov NN do 5x16mm2	ks	1,000	4,40	4,40
142	K	950104021	Meranie odporu nulových smyčiek 1 fáz.vedeníNN	okr	19,000	1,41	26,79
143	K	950104022	Meranie odporu nulových smyčiek 3 fáz.vedeníNN	okr	3,000	1,41	4,23
144	K	950104031	Meranie zemného odporu pre zemniacu siet do 200m zemniaceho pásu	mer	1,000	13,20	13,20
145	K	950104051	Meranie zemného odporu uzemnenia pre 1 zvod	mer	7,000	13,20	92,40
146	M	3410101051	Kábel AYKY 4Bx25mm2	m	25,000	2,89	72,25
147	M	3410105120	Kábel CYKY - J 5x16mm2	m	80,000	10,16	812,80
148	M	3450105000	Svorky EK 4-50	ks	4,000	3,16	12,64
149	M	3450101063	Trubka ochranná pevná VRM 32 plastová + pás pripevnenia zvodu	m	3,000	1,07	3,21
150	M	3570101298	Plastová poistková istiacia skriňa SPP 2C IV P21, vč. 3 x poistiek 32A + držiaku na betonový stĺžiar	ks	1,000	56,87	56,87
151	M	3570612533	Ochranná trubka ohybná FXKVR 63	m	75,000	1,12	84,00
152	M	3410101303	Výstražná fólia š.33cm, červená	m	70,000	0,10	7,00
153	M	3571128065	Pilierový plastový elektromerový rozvádzač RE.P 1x25A/3P	ks	1,000	159,19	159,19
154	M	Pol10	Nešpecifikovaný podružný a spojovací materiál	%	2,000	14,53	29,06
155	M	210901072	Montáž kábla NAYY 4x25mm2, voľne uloženého	m	25,000	1,54	38,50
156	M	210040551	Montáž kábla CYKY 5x16mm2, voľne uloženého	m	80,000	1,21	96,80
157	M	210010048	Montáž a pevné uchytenie pevnej ochrannej trubky fi 50mm	m	3,000	1,93	5,79
158	M	210192531	Montáž istiacej poistkovej skrine SPP 2, osadenej pevne na betonový stĺp vč.príslušenstva	ks	1,000	21,89	21,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	M	210191501	Osadenie, nastavenie a upevnenie pilierového elektromerového rozvádzača vč.přípravy miesta osadenia	ks	1,000	41,80	41,80
160	M	210950201	Priplatok za zatahovanie káblov do ochranných trubiek	m	78,000	0,17	13,26
161	K	210950212.1	Zatahovanie káblov NN do náplne rozvádzačov a skríň vč.uchytenia a tvarovania	ks	5,000	2,18	10,90
162	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vr.zapojenia do 25mm2	ks	22,000	1,43	31,46
163	K	460490012	Uloženie ohybnej ochrannej trubky, voľne do káblovej rýhy	m	75,000	0,44	33,00
164	K	460490551	Uloženie výstražnej folie do káblovej rýhy	m	70,000	0,33	23,10
165	K	210290368	Manipulácia s montážnou plošinou - montážne práce vo výške nad 4m	hod	1,000	27,50	27,50
166	K	Pol11	PPV - podiel pridruženej výroby	%	4,000	3,43	13,72
167	K	460014330	Ručný výkop jamy do 0,5m3 pre osadenie pilierovej skrine RE.P, vč.spätného ručného zásypu, zemina tr.3	ks	1,000	59,00	59,00
168	K	460200123	Ručný výkop zemniacej rýhy 35x40cm, vč.spätného ručného zásypu a provizórnej úpravy terénu, zemina tr.3	m	70,000	16,39	1 147,30
169	K	950101000	Celková prehliadka el.zariadení NN a vyhotovenie revíznej správy do 833 € z nákladov montážnych prác	obj	1,000	82,50	82,50
170	K	950101201	Kontrola rozvádzača s náplňou do 10 el.prístrojov	ks	1,000	11,00	11,00
171	K	950103005.1	Izolačná skúška silových napájacích káblov do 5x16mm2	ks	2,000	8,80	17,60
172	K	950104051.1	Meranie zemného odporu uzemnenia pre 1 uzemnenie / 1 zvod	mer	1,000	13,20	13,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt:
1254-3 - SO 02.1 Komunikácie , spevnené plochy a parkovisko

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budafa

Objednávateľ:
Obec Holice

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		44 758,36	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	44 758,36	20,00%	8 951,67
Cena s DPH		v EUR	53 710,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.04.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

17.4.2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Strana 38 z 69

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-3 - SO 02.1 Komunikácie , spevnené plochy a parkovisko

Miesto: Holice, Veľká Budafa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	44 758,36
HSV - Práce a dodávky HSV	44 758,36
1 - Zemné práce	4 965,58
2 - Zakladanie	2 705,60
5 - Komunikácie	28 390,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 208,48
99 - Presun hmôt HSV	1 488,24

OBEC HOLICE
Mestský úrad
Hlavná 151
010 01 Holice

BALA
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAPEŠŤ
930 200 001 66
HOLICE

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Objekt:

1254-3 - SO 02.1 Komunikácie , spevnené plochy a parkovisko

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu44 758,36

D HSVPráce a dodávky HSV44 758,36

D 1Zemné práce4 965,58

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	7,000	7,09	49,63
2	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	126,000	1,17	147,42
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	213,390	4,34	926,11
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	213,390	1,18	251,80
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	339,390	4,02	1 364,35
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 375,730	0,38	902,78
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	339,390	2,25	763,63
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	339,390	0,81	274,91
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	610,902	0,10	61,09
10	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 bez zhutnenia	m2	420,000	0,28	117,60
11	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	2,000	25,85	51,70
12	M	026560006100.S	Ovocné stromy - odroda bežná	ks	2,000	27,28	54,56

D 2Zakladanie2 705,60

13	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	6,615	37,26	246,47
14	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	88,200	1,42	125,24
15	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	89,964	1,31	117,85
16	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	1,470	61,59	90,54
17	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	49,000	5,66	277,34
18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	417,000	2,15	896,55
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - P1+ okapový chodník+ sanácia podložia	m2	427,000	0,77	328,79
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	435,540	1,43	622,82

D 5Komunikácie28 390,46

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm-okapový chodník	m2	10,000	7,63	76,30
22	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm-sanácia podlažia	m2	417,000	11,26	4 695,42
23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - CH	m2	85,000	6,20	527,00
24	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm- K	m2	166,000	8,04	1 334,64
25	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - A+K1	m2	173,000	9,88	1 709,24
26	K	564952114.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm- K1	m2	166,000	13,40	2 224,40
27	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 30/37 hr. 100 mm-CH	m2	85,000	14,07	1 195,95
28	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 8/8), po zhutnení hr. 180 mm- A	m2	7,000	14,18	99,26
29	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm - K	m2	166,000	13,84	2 297,44
30	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2- A	m2	14,000	1,08	15,12
31	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm-A	m2	14,000	50,67	709,38
32	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm-A	m2	14,000	44,64	624,96
33	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm- K	m2	166,000	26,41	4 384,06
34	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm - CH	m2	85,000	14,94	1 269,90
35	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr.60 mm	m2	86,700	16,83	1 459,16
36	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm-K1	m2	166,000	14,94	2 480,04
37	M	592460012000	Dlažba betónová hr.80 mm, sivá	m2	169,320	19,42	3 288,19
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 208,48
38	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	38,50	231,00
39	M	404410037215	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	58,30	116,60
40	M	404410179048	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V1RA1 "Parkovanie pre zamestnancov)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	1,000	41,80	41,80
41	M	404410179046	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r2 V1RA1 "(Pre návštevníkov na 10 min)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	1,000	41,80	41,80
42	M	404410033940	Regulačná značka ZDZ 203 "Prednosť protiidúcich vozidiel", Zn lisovaná, V2 -kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	54,99	54,99
43	M	404410112308	Informatívna značka ZDZ 304 "Prednosť pred protiidúcimi vozidlami", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, RA, P3, E2, SP1	ks	1,000	59,39	59,39
44	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000	36,30	145,20
45	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4,000	38,50	154,00
46	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	6,000	3,85	23,10
47	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	1,10	4,40

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K		914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	24,000	11,55	277,20
49	M		404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	0,240	165,00	39,60
50	K		915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	19,000	1,05	19,95
51	K		915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	19,000	1,05	19,95
52	K		916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	158,600	11,04	1 750,94
53	M		592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	68,882	9,45	650,93
54	M		592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x260 mm, prírodný	ks	90,294	8,79	793,68
55	M		592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	1,010	26,00	26,26
56	K		916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,000	6,47	517,60
57	M		592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	80,800	3,08	248,86
58	K		918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,913	116,14	1 732,00
59	K		919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	28,000	4,46	124,88
60	K		979084213.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	1,267	25,69	32,55
61	K		979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5,068	1,22	6,18
62	K		979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,267	26,47	33,54
63	K		979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmes (17 03), ostatné	t	1,267	49,00	62,08
D			99	Presun hmôt HSV				1 488,24
64	K		998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	822,230	1,81	1 488,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt:
1254-4 - SO 02.2 Rekonštrukcia parkoviska

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budafa

Objednávateľ:
Obec Holice

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		15 191,50	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 191,50	20,00%	3 038,30
Cena s DPH		v EUR	18 229,80

Projektant


Spracovateľ


Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

17.04.2023
Dátum a podpis:  Pečiatka

17.4.2023
Dátum a podpis:  Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-4 - SO 02.2 Rekonštrukcia parkoviska

Miesto: Holice, Veľká Budača Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	15 191,50
HSV - Práce a dodávky HSV	15 191,50
1 - Zemné práce	1 479,13
2 - Zakladanie	876,66
4 - Vodorovné konštrukcie	330,34
5 - Komunikácie	7 749,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 717,74
99 - Presun hmôt HSV	2 038,61



ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Objekt: 1254-4 - SO 02.2 Rekonštrukcia parkoviska

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 191,50

DHSVPráce a dodávky HSV

15 191,50

D1Zemné práce

1 479,13

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	7,000	7,09	49,63
2	K	121101112.S	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	36,900	1,17	43,17
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	53,010	4,34	230,06
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	53,010	1,18	62,55
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	3,000	35,75	107,25
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	3,000	10,12	30,36
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	92,910	4,02	373,50
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	650,370	0,38	247,14
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	92,910	2,25	209,05
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	92,910	0,81	75,26
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	167,238	0,10	16,72
12	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	123,000	0,28	34,44

D2Zakladanie

876,66

13	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	3,000	37,26	111,78
14	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	15,000	1,42	21,30
15	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	15,300	1,31	20,04
16	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	123,000	2,15	264,45
17	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - P1+ okapový chodník+ sanácia podložia	m2	206,000	0,77	158,62
18	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	210,120	1,43	300,47

D4Vodorovné konštrukcie

330,34

19	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva drveného - P1	m2	83,000	3,98	330,34
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D5Komunikácie

7 749,02

20	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm- P1	m2	83,000	3,97	329,51
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	564281111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm- sanácia podlažia	m2	123,000	11,26	1 384,98
22	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8 16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm - P1	m2	83,000	5,91	490,53
23	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm -P1	m2	83,000	10,54	874,82
24	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - CH	m2	40,000	6,20	248,00
25	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm - A	m2	7,000	9,88	69,16
26	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 30/37 hr. 100 mm-CH	m2	40,000	14,07	562,80
27	K	567132113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm- A	m2	7,000	14,18	99,26
28	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2- A	m2	14,000	1,08	15,12
29	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm-A	m2	7,000	50,67	354,69
30	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm-A	m2	7,000	44,64	312,48
31	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm - CH	m2	40,000	14,94	597,60
32	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr.60 mm	m2	40,800	16,83	686,66
33	K	596913111.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2 - P1	m2	83,000	7,13	591,79
34	M	284520000400.S	Zatrávňovací panel plastový 500x500x40 mm	ks	332,830	3,40	1 131,62
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 717,74
35	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	38,50	77,00
36	M	404410037215	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	58,30	116,60
37	M	404410178836	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86V1RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	1,000	43,99	43,99
38	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	36,30	72,60
39	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,000	38,50	77,00
40	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	3,000	3,85	11,55
41	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	1,10	2,20
42	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	11,000	1,05	11,55
43	K	915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	12,000	9,46	113,52
44	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	11,000	1,05	11,55
45	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	12,000	8,25	99,00
46	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	50,000	11,04	552,00
47	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	24,745	9,45	233,84
48	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x260 mm, prírodný	ks	23,735	8,79	208,63
49	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 mm	ks	2,000	26,00	52,00

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K		916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,500	6,47	158,52
51	M		592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	24,745	3,08	76,21
52	K		918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu простého tr. C 16/20	m3	4,656	116,14	540,75
53	K		919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	28,000	4,46	124,88
54	K		979084213.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	1,267	25,69	32,55
55	K		979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5,068	1,22	6,18
56	K		979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,267	26,47	33,54
57	K		979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmes (17 03), ostatné	t	1,267	49,00	62,08
D			99	Presun hmôt HSV				2 038,61
58	K		998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	227,270	8,97	2 038,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt:
1254-5 - SO-04 Vodovod

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budaфа

KS:
Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ:
Obec Holice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		18 873,41	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 873,41	20,00%	3 774,68
Cena s DPH		v EUR	22 648,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

17.04.2023 Dátum a podpis: Pečiatka 17.4.2023 Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-5 - SO-04 Vodovod

Miesto: Holice, Veľká Budafa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	18 873,41
HSV - Práce a dodávky HSV	18 484,86
1 - Zemné práce	9 274,96
4 - Vodorovné konštrukcie	545,12
8 - Rúrové vedenie	6 852,18
99 - Presun hmôt HSV	1 812,60
PSV - Práce a dodávky PSV	388,55
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	388,55

OBEC HOLICE
Mestský úrad
51
HOLICE

akcia post
VEĽKÁ BUDAFÁ č. 66
HOLICE

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Objekt: 1254-5 - SO-04 Vodovod

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu18 873,41

D HSVPráce a dodávky HSV18 484,86

D 1Zemné práce9 274,96

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,952	21,88	1 836,87
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	25,186	1,21	30,48
3	K	141701101	Pretláčanie rúry v homina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	6,000	554,76	3 328,56
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	255,840	4,87	1 245,94
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	255,840	2,80	716,35
6	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,296	7,15	266,67
7	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	447,552	0,66	295,38
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,296	8,43	314,41
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,296	0,90	33,57
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	46,560	4,23	196,95
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,872	18,81	486,65
12	M	583310000100	Piesok na obsyp potrubia	t	25,872	20,22	523,13

D 4Vodorovné konštrukcie545,12

13	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,540	49,30	26,62
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,468	61,62	398,56
15	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,720	126,05	90,76
16	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,680	17,37	29,18

D 8Rúrové vedenie6 852,18

17	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvovéhoPE100 SDR11/PN16 zváraných natupo, D 63 x 5,8 mm	m	102,500	1,83	187,58
18	M	286130031000	Rúra HD-PE na vodu PE100 PN10 SDR17 D 63x5,8 mm	m	112,033	7,94	889,54
19	M	286530104800	Redukcia na vodu D 50/32	ks	2,000	16,12	32,24
20	M	28622002800	Prechodka DN50	ks	2,000	79,96	159,92
21	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	1,000	9,61	9,61
22	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	24,87	24,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	422210001700	Zemná súprava posúvačová Y 1020	ks	1,000	48,57	48,57
24	M	422210000200	Posúvač uzatvárací DN50, liatinový, PN 6	ks	1,000	209,00	209,00
25	K	891249111	Montáž navrtávacieho pásu	ks	1,000	119,89	119,89
26	M	551180003800	Navrtávací pás na vodu	ks	1,000	318,62	318,62
27	K	892233109	Nadzemný hydrant DN110 HAWLE+Tkus DN110+vodárenský uzáver, prírubová rúra, pätkové koleno+základ, zemná súprava, šupátko, búracie a výkopové práce	ks	1,000	2 328,14	2 328,14
28	K	892233110	Napojenie na jestvujúci rozvod vody	ks	1,000	616,11	616,11
29	K	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	92,96	92,96
30	M	594300000100	Vodomerná (armatúra) šachta, objem 1,9 m3, železobetónová 1200x900x1800 mm vnútorný rozmer	ks	1,000	877,80	877,80
31	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	33,40	33,40
32	M	552410002650	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnením	ks	1,000	204,29	204,29
33	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	28,22	28,22
34	M	552410000100	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	36,94	36,94
35	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	102,500	1,02	104,55
36	K	892233111.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	102,500	4,25	435,63
37	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	102,500	0,92	94,30

D	99	Presun hmôt HSV					1 812,60
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	44,070	41,13	1 812,60

D	PSV	Práce a dodávky PSV					388,55
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					388,55
39	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	10,29	20,58
40	M	551110006000	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	90,87	181,74
41	K	722221330	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	10,26	10,26
42	M	551190001300	Spätná klapka vodorovná závitová, 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	58,86	58,86
43	K	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	10,27	10,27
44	M	422010003400	Filter závitový na vodu 2", PN20, mosadz	ks	1,000	61,12	61,12
45	K	722263417	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 5/4	ks	1,000	32,11	32,11
46	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	3,749	3,63	13,61

Stavba:
Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt:
1254-6 - SO-05 Splašková kanalizácia

Objednávateľ:
Obec Holice

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

17.04.2023
Dátum a podpis:

OBEC HOLICE
Obecný úřad
Póšta 151
930 34 Holice

ęciatka

17.4.2023

Dátum a podpis:

 **Bala**
akciová spoločnosť
VEĽKÁ MAFA č. 66
930 000 000

ci a spoločnosť
KAFKA č. 66
3000 CE

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-6 - SO-05 Splašková kanalizácia

Miesto: Holice, Veľká Budafa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	27 785,85
HSV - Práce a dodávky HSV	27 785,85
1 - Zemné práce	12 143,74
4 - Vodorovné konštrukcie	756,12
8 - Rúrové vedenie	12 824,43
99 - Presun hmôt HSV	2 061,56



ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Objekt: 1254-6 - SO-05 Splašková kanalizácia

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 785,85

DHSVPráce a dodávky HSV

27 785,85

D1Zemné práce

12 143,74

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5,668	12,96	73,46
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	1,250	1,05	1,31
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	184,800	12,25	2 263,80
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	55,440	1,21	67,08
5	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	528,000	8,71	4 598,88
6	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	528,000	4,62	2 439,36
7	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,093	7,15	293,81
8	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	493,116	0,66	325,46
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,093	8,43	346,41
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,093	0,90	36,98
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	41,093	0,18	7,40
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	143,707	4,23	607,88
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,720	18,81	521,41
14	M	583310000100	Piesok na obsyp potrubia	t	27,720	20,22	560,50

D4Vodorovné konštrukcie

756,12

15	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,157	49,30	7,74
16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,240	61,62	569,37
17	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,800	126,05	100,84
18	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	4,500	17,37	78,17

D8Rúrové vedenie

12 824,43

19	K	871270011	Montáž kanalizačného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo, SDR11/PN16, DN 50	m	55,000	2,35	129,25
20	M	2860015630	Rúra 63x3,8/100m PN10 (SDR17) - pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	m	60,115	7,92	476,11
21	K	871276002	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U hladkého viacvrstvého DN 125	m	21,000	4,54	95,34
22	M	286110006400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké, gravitačný systém Dxr 125x 3.2 mm, dl. 5 m	ks	4,591	54,15	248,60

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	871326004	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U hladkého viacvrstvého DN 150	m	8,000	4,94	39,52
24	M	286110009900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké, gravitačný systém Dxr 160x 4,7 mm, dĺ. 5 m, SN8	ks	1,749	71,50	125,05
25	K	891315321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 150	ks	1,000	32,62	32,62
26	M	422820014400	Spätná klapka DN 150, PVC, hladký kanalizačný systém	ks	1,000	95,82	95,82
27	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	84,000	2,05	172,20
28	K	8941021111	Osadenie nádrže prečerpávacej šachty DN 800 s čerpacím zariadením	ks	1,000	767,80	767,80
29	M	59223060000	Prečerpávacia šachta spaľškovej kanalizáci, DN 800 mm, výška 2000 mm	ks	1,000	4 962,22	4 962,22
30	M	42603001000	Čerpadlo kalové odstredivé GRINDER FX 15.07 M-A	ks	1,000	3 658,05	3 658,05
31	K	894431113	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1400 do 1700 mm	ks	2,000	67,76	135,52
32	M	28661000900	PP revízne šachty DN 315 priebežné dno , vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)	ks	2,000	486,60	973,20
33	M	286610026600	PP revízne šachty DN 315 PP vlnovcové predĺženie D315/2m	ks	2,000	51,90	103,80
34	M	286610027600	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 40t	ks	2,000	236,90	473,80
35	K	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	1,000	68,67	68,67
36	M	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	54,60	54,60
37	M	286610026900	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu	ks	1,000	49,48	49,48
38	M	286610027400.	Teleskopické predĺž. s poklopom plným, zaťaž. do 12,5t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal.	ks	1,000	72,06	72,06
39	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	84,000	1,08	90,72
D 99			Presun hmôt HSV				2 061,56
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	50,123	41,13	2 061,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-7 - SO-06 Dažďová kanalizácia

JKSO: Miesto: Holice, Veľká Budafa

KS: Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

IČO: IČ DPH:

Projektant:

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		37 029,00	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	37 029,00	20,00%	7 405,80
Cena s DPH		v EUR	44 434,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

17.04.2023
Dátum a podpis: Pečiatka

17.4.2023
Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 56 z 69

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-7 - SO-06 Dažďová kanalizácia

Miesto: Holice, Veľká Budafa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	37 029,00
HSV - Práce a dodávky HSV	37 029,00
1 - Zemné práce	8 509,27
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 498,04
4 - Vodorovné konštrukcie	2 569,97
8 - Rúrové vedenie	14 110,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 973,04
99 - Presun hmôt HSV	5 367,84


Mesto HOLICE
Mestský úrad
Hlavná 151
054 01 Holice


akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA
930 01 Holice
IČO: 66

ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie detských jasí v obci Holice

Objekt:

1254-7 - SO-06 Dažd'ová kanalizácia

Miesto:

Holice, Veľká Budafa

Dátum:

09.12.2022

Objednávateľ:

Obec Holic

Projektant:

Zhotovitel':

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 029,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 029,00

D 1

Zemné práce

8 509,27

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	82,568	12,96	1 070,08
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m3	24,770	1,05	26,01
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	183,040	12,25	2 242,2
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	54,912	1,21	66,44
5	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,865	7,15	678,28
6	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 138,380	0,66	751,33
7	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	94,865	8,43	799,71
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,865	0,90	85,38
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	94,865	0,18	17,08
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	170,743	4,23	722,24
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	52,536	18,81	988,20
12	M	583310000100	Piesok na obsyp potrubia	t	52,536	20,22	1 062,28

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

4 498,04

13	K	386921113	Montáž odlučovača ropných látok	ks	1,000	493,90	493,90
14	M	594320008600	Odlučovač ropných látok ENVIA TNC 10, 10 l/s, 5 mg NEL/l, plnoprietokný, PURECO	ks	1,000	4 004,14	4 004,14

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 569,97

15	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	5,316	49,30	262,08
16	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	22,880	61,62	1 409,87
17	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	6,066	126,05	764,62
18	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,680	17,37	133,40

D 8

Rúrové vedenie

14 110,84

19	K	871276002	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U hladkého viacvrstvého DN 125	m	58,000	4,54	263,32
20	M	286110006400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké, gravitačný systém Dxr 125x 3.2 mm, dl. 5 m	ks	12,679	54,15	686,57
21	K	871326004	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U hladkého viacvrstvého DN 150	m	32,000	4,94	158,08

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	286110009900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké, gravitačný systém Dxr 160x 4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	6,995	71,50	500,14
23	K	8713560006	Montáž potrubia z kanalizačných rúr PVC-U hladkého viacvrstvového DN 200	m	53,000	5,52	292,56
24	M	286110000200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké, gravitačný systém Dxr 200x 5,9 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	11,586	109,91	1 273,42
25	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	90,000	2,05	184,50
26	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	53,000	2,57	136,21
27	K	894431122	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1200 do 1500 mm	ks	2,000	67,76	135,52
28	M	286610026500	PP revízne šachty DN 315 PP vlnovcové predĺženie D315/1,25 m, SN 2	ks	2,000	486,60	973,20
29	M	286610027400	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predĺženie s poklopom plným, zaťaženie do 12,5 t	ks	2,000	51,90	103,80
30	M	286610001000	PP revízne šachty DN 315 priebežné dno DN315, vtok/výtok 200 (PVC hladká rúra)	ks	2,000	236,90	473,80
31	K	894431152	Montáž revíznej filtračnej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	2,000	68,67	137,34
32	M	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 200 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	54,60	109,20
33	M	286610026900	Predĺženie revíznej filtračnej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu	ks	2,000	49,48	98,96
34	M	286610027400.	Teleskopické predlž. s poklopom plným, zaťaž. do 12,5t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal.	ks	2,000	72,06	144,12
35	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	89,93	89,93
36	M	592230001600	Uličná vpusť betónová	ks	1,000	273,52	273,52
37	K	895970006	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	12,096	44,14	533,92
38	M	286650000300	Vsakovací blok 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	56,000	107,38	6 013,28
39	M	693110004500	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	m2	65,000	2,35	152,75
40	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	4,000	33,40	133,60
41	M	P11900D	Liatinový poklop kruhový DN400mm	ks	4,000	204,29	817,16
42	K	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	1,000	15,14	15,14
43	M	552410002900	Mreža liatinová tr. zaťaženia D400 na uličný vpusť	ks	1,000	256,36	256,36
44	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	143,000	1,08	154,44

D9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 973,04

45	K	935151114	Osadenie odvodňovacieho plastového žlabu s roštom pre zaťaženie triedy D 400	m	6,000	57,95	347,70
46	M	592270054400	Odvodňovací žlab polymérbetónový s ochrannou hranou dl. 1 m, s 0,5 % spádom	ks	6,000	106,94	641,64
47	M	592270064400	Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou	ks	2,000	43,14	86,28
48	M	592270067700	Mriežkový rošt pozinkovaný, dl. 1 m, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou	ks	6,000	149,57	897,42

D99

Presun hmôt HSV

5 367,84

49	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	130,509	41,13	5 367,84
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vybudovanie detských jasí v obci Holice
Objekt:
1254-8 - SO 08 Sadové úpravy

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budaľa

KS:
Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ:
Obec Holice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 326,41	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 326,41	20,00%	1 265,28
Cena s DPH		v EUR	7 591,69

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

17.04.2023
Dátum a podpis: Pečiatka
17.4.2023
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-8 - SO 08 Sadové úpravy

Miesto: Holice, Veľká Budafa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 326,41
HSV - Práce a dodávky HSV	6 326,41
1 - Zemné práce	6 326,41


Obec HOLICE
úrad
č. 151
34 Holice


akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAF
č. 66
HOLICE

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Objekt: 1254-8 - SO 08 Sadové úpravy

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 326,41

DHSVPráce a dodávky HSV

6 326,41

D1Zemné práce

6 326,41

1	K	180402111.S	Založenie trávnikaparkového výsevom v rovine do 1:5	m2	688,400	1,89	1 301,08
2	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	30,978	7,13	220,87
3	K	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	688,400	0,58	399,27
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	66,086	21,45	1 417,54
5	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	688,400	2,28	1 569,55
6	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 376,800	0,95	1 307,96
7	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	734,289	0,15	110,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt:
1254-9 - SO 09 Oplotenie

JKSO:
Miesto: Holice, Veľká Budafa

KS:
Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ:
Obec Holice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		18 048,93	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 048,93	20,00%	3 609,79
Cena s DPH		v EUR	21 658,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

17.04.2023
Dátum a podpis: Pečiatka
17.4.2023
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-9 - SO 09 Oplotenie

Miesto: Holice, Veľká Budaľa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	18 048,93
HSV - Práce a dodávky HSV	8 924,97
1 - Zemné práce	1 398,07
2 - Zakladanie	6 148,15
99 - Presun hmôt HSV	1 378,75
PSV - Práce a dodávky PSV	9 123,96
762 - Konštrukcie tesárske	1 445,64
766 - Konštrukcie stolárske	36,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 478,20
783 - Nátery	164,00

Obec Holice
Hlavné nám. 151
04 Holice

BALA
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAĽA č. 66
930 30 HOLICE

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice

Objekt: 1254-9 - SO 09 Oplotenie

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 048,93

DHSVPráce a dodávky HSV

8 924,97

D1Zemné práce

1 398,07

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,351	35,75	691,80
2	K	132201109.S	Příplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,351	10,12	195,83
3	K	133301101.S	Výkop šachty zapázenej homina 4 do 100 m3	m3	1,413	80,10	113,18
4	K	133301109.S	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 4	m3	1,413	11,78	16,65
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,764	5,18	107,56
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	145,348	0,52	75,58
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,764	8,43	175,04
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,764	0,90	18,69
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,375	0,10	3,74

D2Zakladanie

6 148,15

10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,443	49,32	120,49
11	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	22,766	103,77	2 362,43
12	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	34,149	18,90	645,42
13	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	34,149	5,66	193,28
14	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,138	2 350,00	2 674,30
15	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,330	114,46	152,23

D99Presun hmôt HSV

1 378,75

16	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	t	59,998	22,98	1 378,75
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

DPSVPráce a dodávky PSV

9 123,96

D762Konštrukcie tesárske

1 445,64

17	K	762621120.S	Montáž oplotenia tesárskeho	m2	43,814	10,48	459,17
18	M	605460002500.S	Dosky hobľované 120*25	m2	43,814	20,57	901,25
19	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky	m3	0,885	25,96	22,97
20	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,834	4,50	62,25

D766Konštrukcie stolárske

36,12

21	K	766669111.S	Montáž kovania - záves	ks	4,000	5,64	22,56
22	M	549330000100.S	Záves	ks	8,000	1,67	13,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,359	0,55	0,20
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				7 478,20
24	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok, kľúčka	ks	1,000	27,71	27,71
25	M	549150000100.S	Kľučka dverová so zámkom	ks	1,000	260,00	260,00
26	K	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	113,829	2,68	305,06
27	M	313290000200.S	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	4,553	102,38	466,14
28	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	113,829	0,62	70,57
29	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	113,829	13,46	1 532,14
30	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	113,829	0,54	61,47
31	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	54,000	9,11	491,94
32	M	553510009830.S	Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná	ks	54,000	12,43	671,22
33	M	553510022600.S	Stĺpik, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	54,000	8,36	451,44
34	K	767916590.S	Osadenie vzpery oceľovej plotovej na oceľovú platňu	ks	24,000	8,40	201,60
35	M	553510009840.S	Pätka vzpery 38 mm plotová, pozinkovaná	ks	24,000	12,43	298,32
36	M	553510023200.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	24,000	8,81	211,44
37	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	347,680	1,10	382,45
38	M	145540000300.S	Profil oceľový 40x2,5 mm zvaraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,375	5 280,00	1 980,00
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	74,115	0,90	66,70
D 783			Nátery				164,00
40	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	12,895	6,52	84,08
41	K	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií	m2	12,706	6,29	79,92

Stavba:
Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt:
1254-10 - SO 10 Detské ihrisko

Objednávateľ:
Obec Holice

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.12.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			21 516,49
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 516,49	20,00%	4 303,30
Cena s DPH			25 819,79
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: 1254-10 - SO 10 Detské ihrisko

Miesto: Holice, Veľká Budafa Dátum: 09.12.2022
Objednávateľ: Obec Holice Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	21 516,49
HSV - Práce a dodávky HSV	21 516,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 422,86
99 - Presun hmôt HSV	93,63


Mesto HOLICE
Obec Holice


akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFÁ č. 66
930 34 000

Stavba: Vybudovanie detských jaslí v obci Holice
Objekt: **1254-10 - SO 10 Detské ihrisko**

Stavba:

Vybudovanie detských jasí v obci Holice

Objekt:

1254-10 - SO 10 Detské ihrisko

Miesto: Holice, Veľká Budafa

Dátum: 09.12.2022

Objednávateľ: Obec Holice

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu	21 516.49
---------------------------	------------------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 422,86
---	---	-------------------------------------	-----------

D	99	Presun hmôt HSV	93,63
---	----	-----------------	-------

Strana 69 z 69

Objednávateľ:	Obec Holice	PRACOVNÁ DOBA
Zhotoviteľ:	BALA, a.s.	7:00 -18:00
Miesto:	Holice, Veľká Budafa	• Pracovné dni a dni pracovného voľna
Dátum:	9.12.2022	• Dni pracovného pokoja
Doba realizácie	9 mesiacov	Bôracie a vracie práce budú realizované v pracovných dňoch prednostne do 8:30 a po 14:00 hod.

[illegible]

17.04.23

OBEC POLICE
Úřad
151
34 Holice

17. 04. 2023

akciovní
VELKÁ
6. 66
EVCE



Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10074/T
IČO. 36 228 427 DIČ: 2020196596 IČ DPH: SK 2020196596

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava IČO: 00 896 225	0,38%	asfaltárske práce	2 031,75 € bez DPH 2 438,10 € s DPH	2022/8-PO-D895
---	-------	-------------------	--	----------------

V Holiciach, dňa 17.04.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Eudora
Obec Holice
starosta

HOLICE
mestský úrad
šľa 151
34 Holice

.....
Ing. Ladislav Németh
BALA, a.s.
predseda predstavenstva

Bala
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA č. 66
HOLICE



Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10074/T
IČO: 36 228 427 DIČ: 2020196596 IČ DPH: SK 2020196596

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 14/2023/20

Zoznam nominovaných subdodávateľov

Názov zákazky: Vybudovanie detských jasí v obci Holice

Verejný obstarávateľ/objednávateľ: Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice

Zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 233/2022 dňa 28.10.2022, č. 45511-WYP

Názov uchádzača/zhotoviteľa: BALA, a.s.

Sídlo uchádzača/zhotoviteľa: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

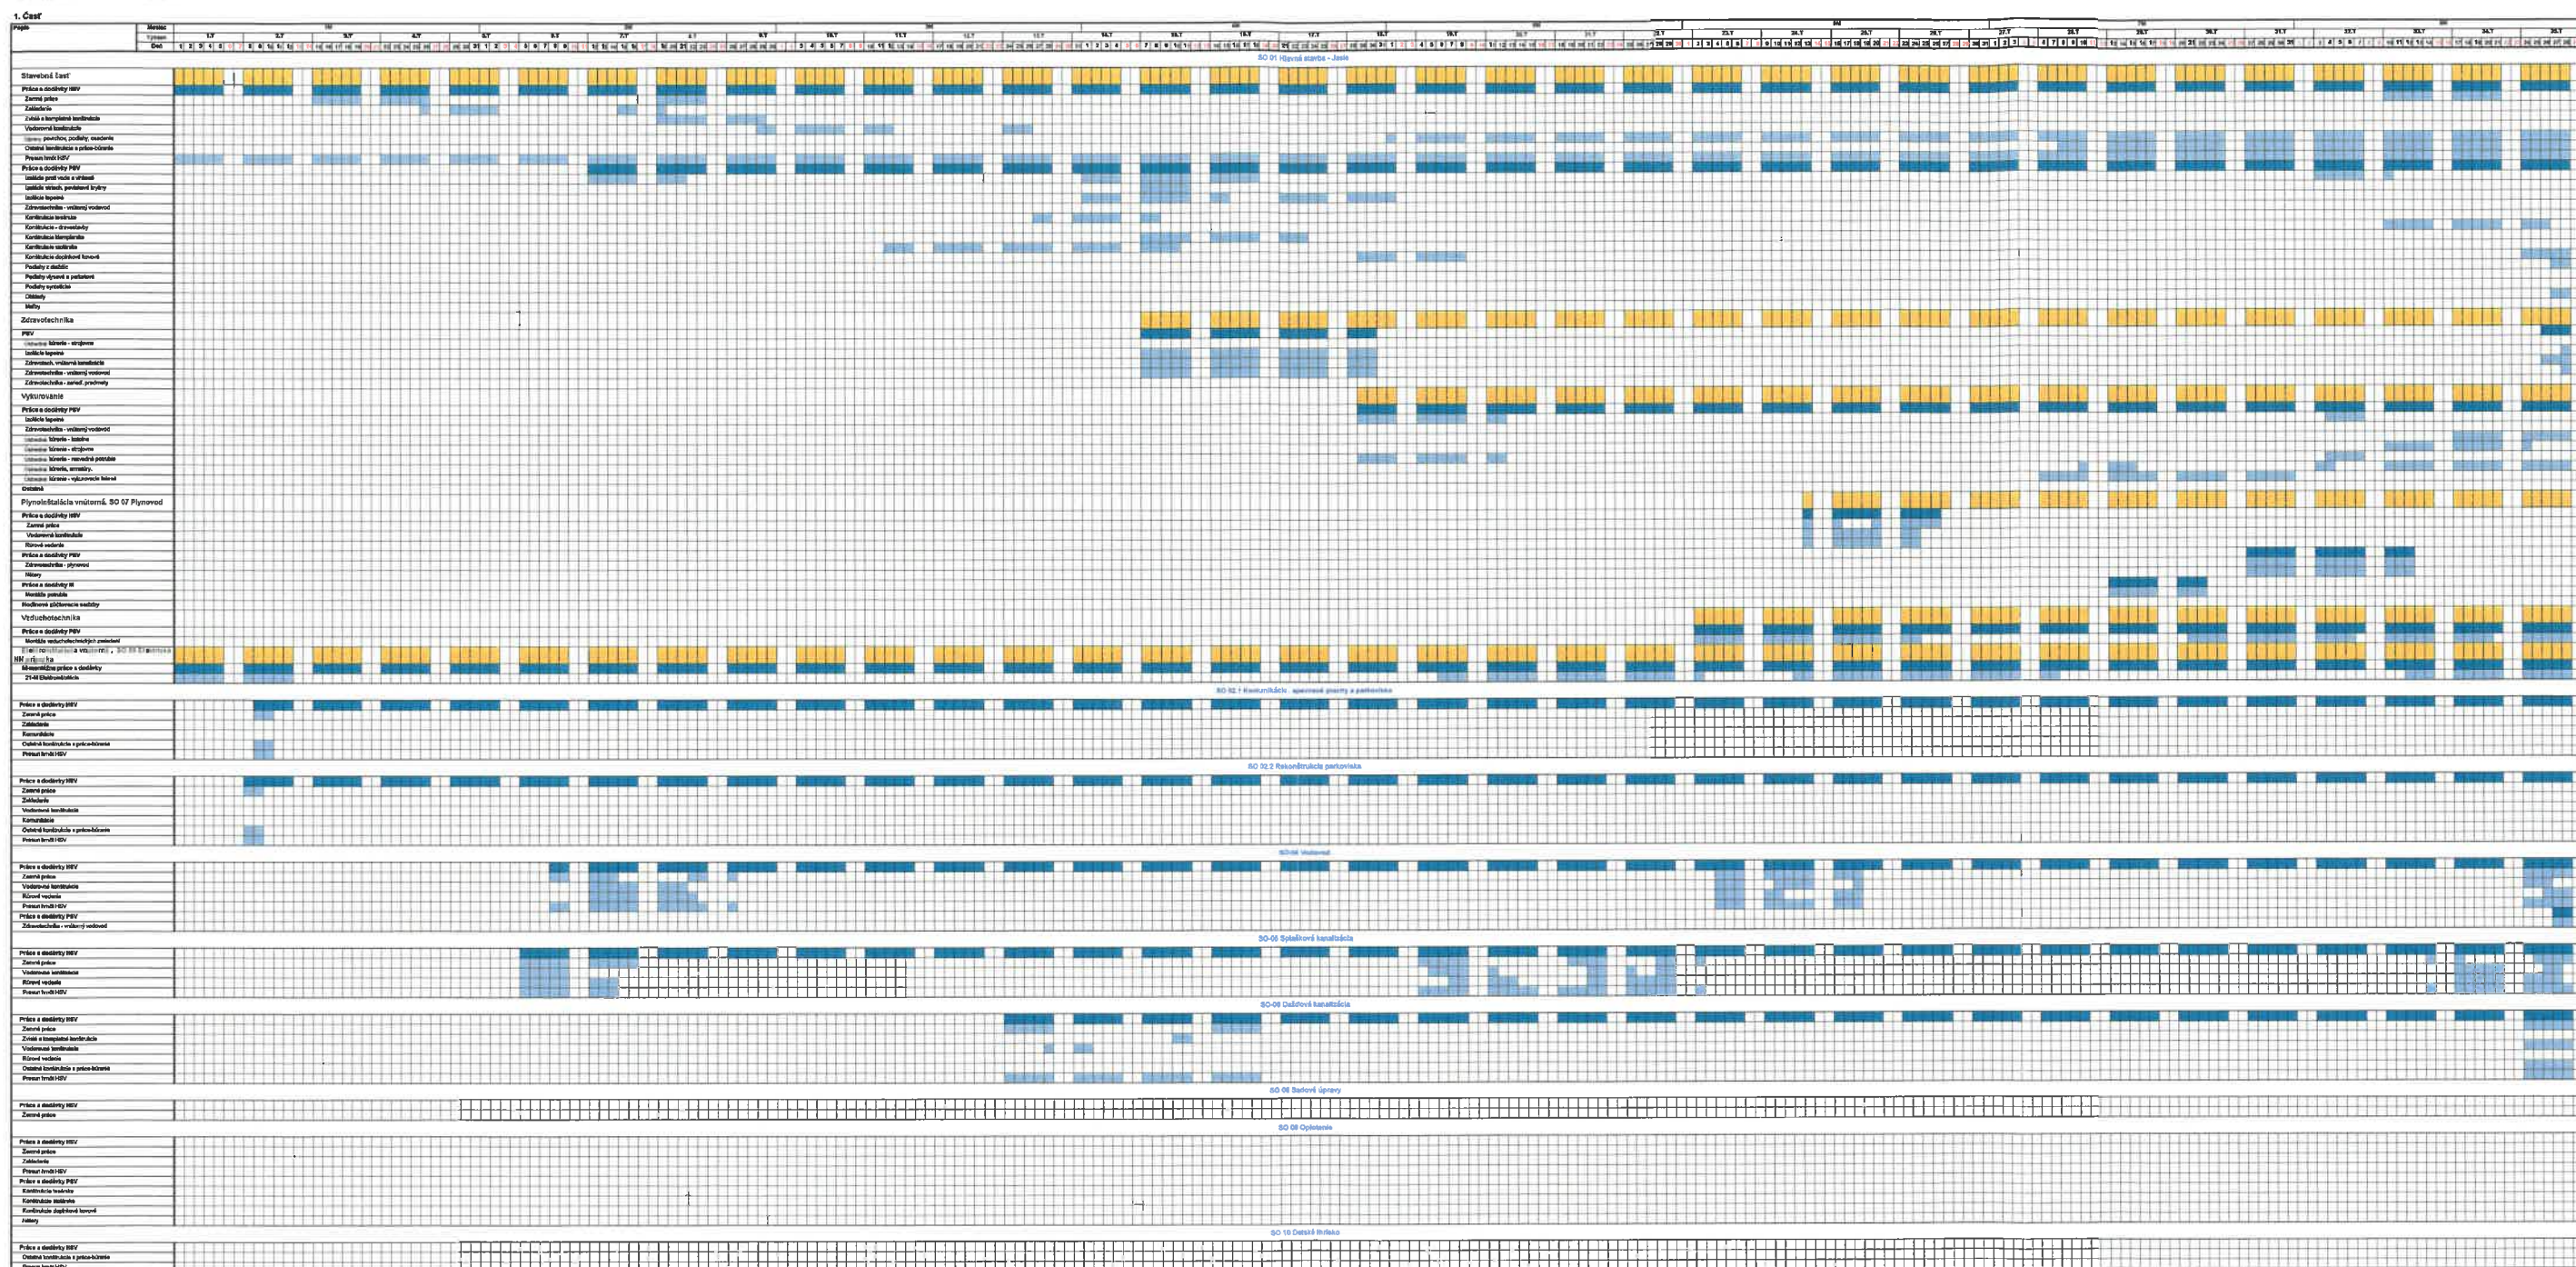
IČO: 36 228 427

Štatutárny zástupca/zástupcovia uchádzača/ zhotoviteľa: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky	Predmet subdodávky:	Hodnota subdodávky v € bez DPH/s DPH	Informácie o zápise do ZHS
KB electric, s.r.o. Nám. SNP 188/13, 929 01 Dunajská Streda IČO: 44651201 V zast. Zoltán Kemény	0,05%	Revízia elektrických zariadení	253,00 € bez DPH 303,60 € s DPH	2020/6-PO-F3533
MABA elektro s.r.o. Hlavná 26/5 929 01 Dunajská Streda IČO: 45 336 342 V zast. Gábor Magyar	2,26%	elektroinštalácia	11 932,40 € bez DPH 14 318,88 € s DPH	2020/9-PO-D4780
REMSTAV spol. s r. o. Vajnorská 135, 831 04 Bratislava IČO: 31 319 556 V zast. Ing. Ivan Slezárik	1,00%	Podlahové krytiny	1 5 280,11 € bez DPH 6 336,13 € s DPH	2022/11-PO-F1539
COM-KLIMA, s.r.o. Ul. Á. Jedlika 4554 945 01 Komárno IČO: 35 936 495 V zast. Ing. Tomáš Hodúr	4,02%	Vzduchotechnika, chladenie	21 259,36 € bez DPH 25 511,23 € s DPH	2021/5-PO-F6416
Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina IČO: 31 635 237 V zast. Ing. Ivan Kolárik	3,08%	Väzníkový krov	16 267,47 € bez DPH 19 520,96 € s DPH	2020/4-PO-F2794

Občedávateľ:	Obec Holice	PRACOVNÁ DYŔA
Zhotoviteľ:	BALA, a.s.	7:00 - 18:00 - Pracovná dyňa a dňi nemenného uľah
Miesto:	Holice, Veľká Budula	7:45:47 - dňi pracovného volna
Dátum:	9.12.2022	Búracie a vraciacie orácie budú realizované v pracovných dňoch ujednotne do 8:30 a po 14:00 hod.
Doba realizácie	9 mesiacov	



17.04.2013
OPPC POLICE
grad
151
Holice

17. 04. 2023

akciová společnost
VELKÁ BUDĚJOVICKÁ
930 34